Orange ist sympathisch!

COBA
Alles unter einem Dach - Profis für Profis

COBA-Investitionsgüterkatalog

50 1970 – 2020 fürs Handwerk

2020/2021

Gültig vom 1. November 2020 bis 31. März 2021

Die COBA-Fachhändler auf einen Blick

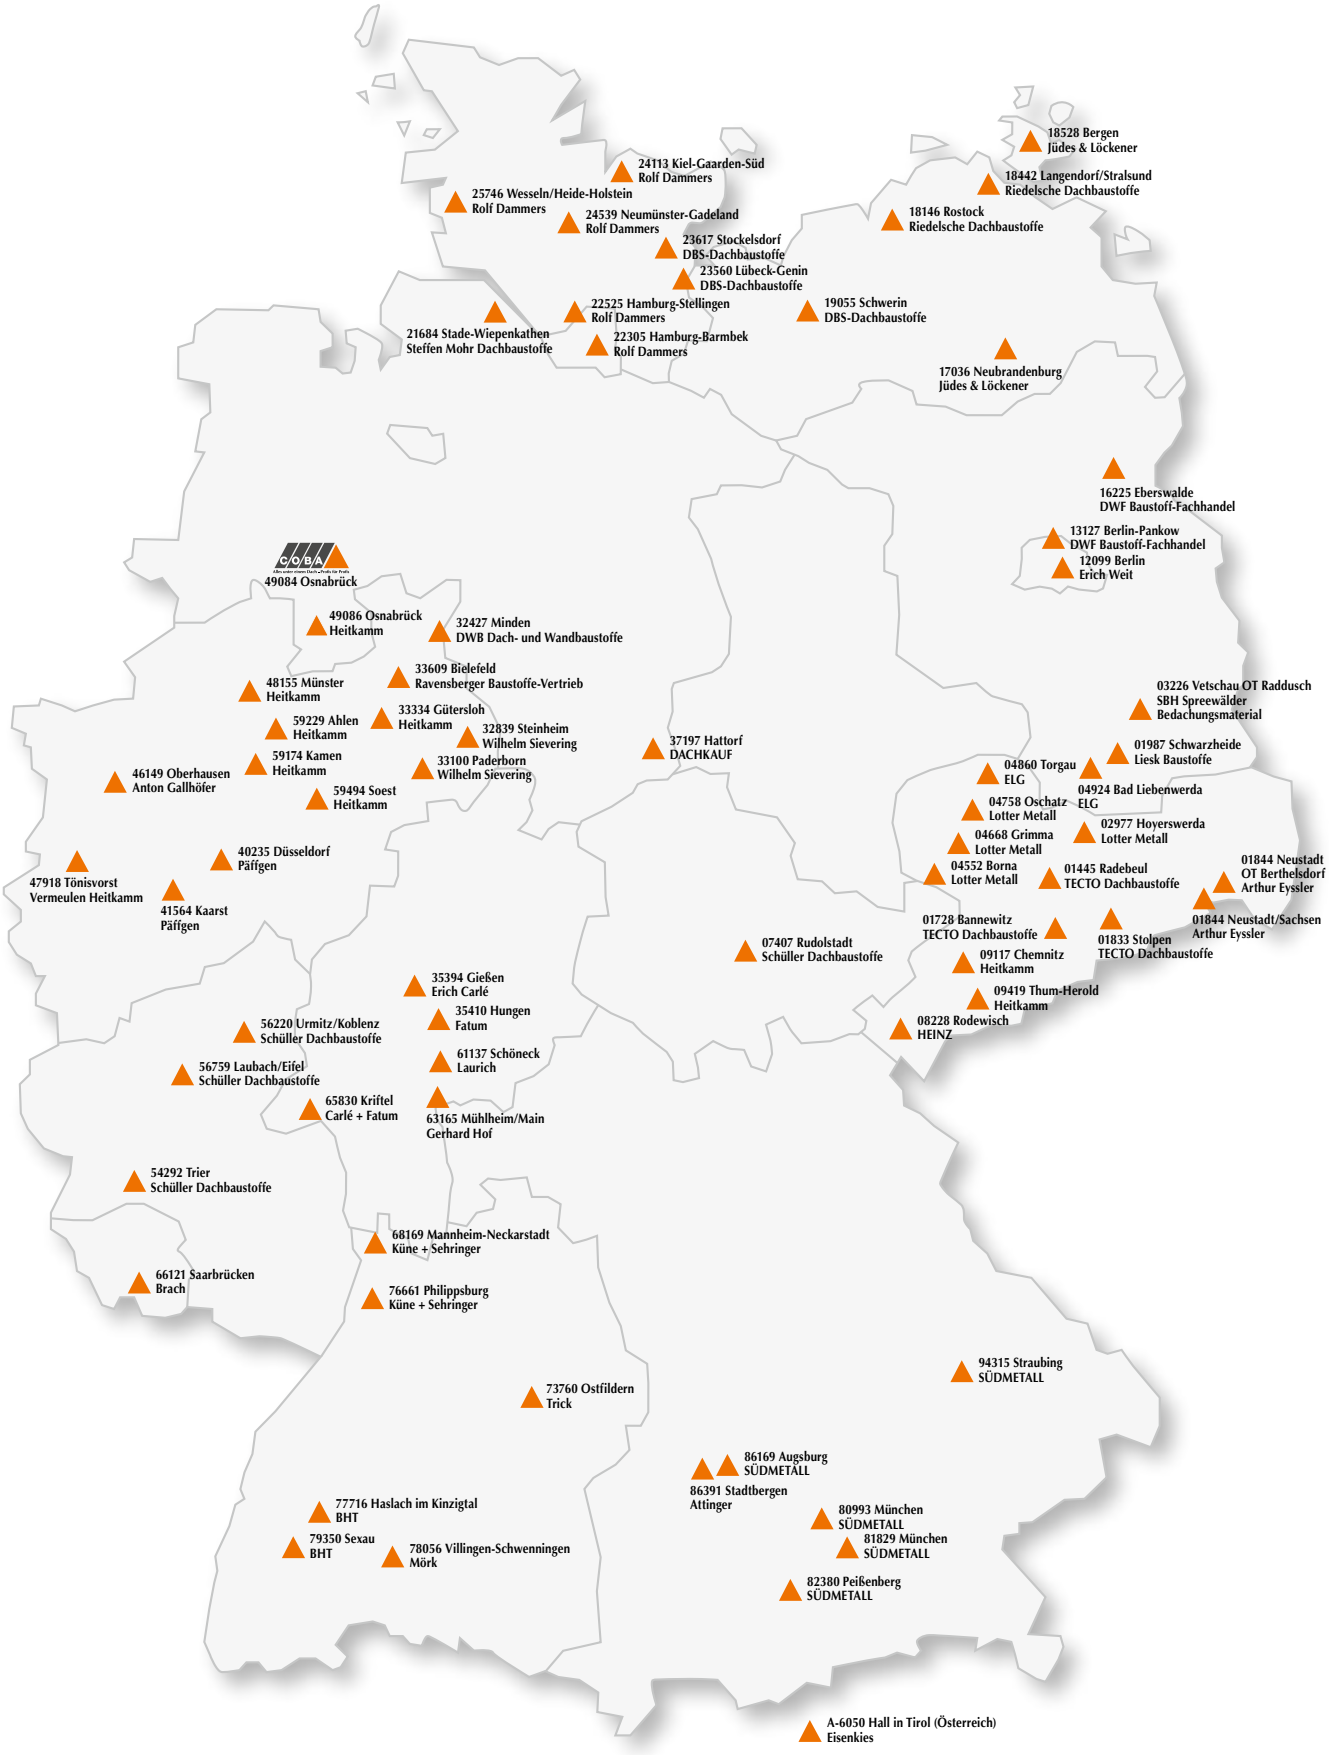

Weitere Informationen zu allen Standorten finden Sie in unserem Händlerverzeichnis unter: www.coba-osnabrueck.de.

Rubrikenübersicht

Absaugpumpe	39
Absturzsicherung	36–37
Akku-Werkzeuge	24–26
Anhängerkran	18
Aufweitconer	63
Bauaufzüge	14–17
Baustellensicherheit	29
Bekleidung	19
COBA-Eigenmarken	67
Dachschneider	38
Dachschäler	39, 40
Dämmstoffschneider	42
Diamant- & Schneidtechnik	54–55
Gefahrstoffsauger	27
Hammertacker	66
Hochwasserschutz	34–35
Kabeltrommeln & LED-Strahler	22–23
Ladungssicherung	64–65
Laserdistanz-Messgeräte	41, 45
Leitern & Zubehör	30–33, 52–53, 60
Nagelgeräte	10–13, 58–59
Reinigung	63
Schneid- & Bohrtechnik	56–57
Schutzgeländer	52
Schweiß- & Löttechnik	4–9, 46–51, 61
Spezialwerkzeuge	62
Styroporschneider	42–44
Transportboxen	20–21
Wassersauger	28

Unsere Partner

Alutec	20–21
Bavaria	52–53
Böcker	14–18
Brennenstuhl	22–23
Dolezych	64–65
Euroline	60
Freund	62
Friess	42–44
Funcke	36–37
Grün	38–40
Hymer	30–33
Job	19
Kyocera	58–59
Leica	41, 45
Leipold + Döhle	27–29
Marcrist	54–57
MASC	63
Milwaukee	24–26
Paslode	10–13
Perkeo	61
Prefa	34–35
Rapid	66
Sievert	4–9
Steinel	46–51

SIEVERT®
ANWÄRMWERKZEUGE
FÜR PROFIS
Sievert bietet für alle Anwendungen das richtige Propanwerkzeug
und dieses nicht erst seit gestern sondern seit
demnächst 140 Jahren!
@sievertab
Sievert AB
Sievert - Heating Tools For Professionals
www.sievert.se

SIEVERT®
Swedish design and quality since 1882.

Heißluft-Handgerät DW 3000

Art.-Nr.: 293 001

Sievert Heißluft-Handgerät DW 3000 – das benutzerfreundlichste Heißluft-Handgerät geht in die nächste Generation!

Das moderne und innovative Design des DW 3000 sprengt alle Grenzen im Markt der Heißluft-Handgeräte und macht es zum leichtesten und ergonomischsten Gerät seiner Klasse. Herzstück des Gerätes ist die vollkommen neu entwickelte Elektronik. Diese ist mikroprozessorgesteuert und regelt damit sehr präzise Luftstrom und Temperatur. Die Lieferung erfolgt im Sievert-Powercase.

Spannung	230 Volt/50 Hz
Leistung	2.000 Watt
Temperaturbereich	100 – 600 °C
Geräuschpegel	65 dB
Gebläseleistung	Stufe 1: 310 l/min. Pa 3.100 Stufe 2: 340 l/min. Pa 3.600 Stufe 3: 370 l/min. Pa 4.100
Länge mm	330
Breite mm	48
Gewicht g	810

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

SIEVERT®
Swedish design and quality since 1882.

COBA-Jubiläums-Dach-Set, nachfüllbar

Art.-Nr.: 253 500

Das COBA-Jubiläums-Dach-Set wurde speziell für den Einsatz am Dach konzipiert. Praktisch, denn hier hat man alles in einem Koffer und erspart sich zeitaufwendiges Zusammensuchen. Das Set eignet sich insbesondere für alle Kleinarbeiten am Dach, wie zum Beispiel:

- das Anwärmen von Zinkblech
- das Öffnen und Schließen von Dachöffnungen zu Prüfzwecken
- überall dort einsetzbar, wo eine offene Flamme Materialschäden verursachen würde (Türanschlüsse, Lichtkuppeln etc.)

Das COBA-Jubiläums-Dach-Set kann sehr einfach durch handelsübliche 5- bzw. 11-kg-Gasflaschen wiederbefüllt werden. Alles hierzu Notwendige ist im Set enthalten.

Das Set besteht aus:

- Kunststoffkoffer
- Powerjet Brennerkopf
- Gasflasche 2000, wiederbefüllbar
- Umfüllrohr
- Zyklonbrenner
- Weichflammenbrenner
- Heißluftbrenner
- Flachdüsenaufsatz

SIEVERT®
Swedish design and quality since 1882.

PROMATIC Titanium Aufschweißbrenner-Set

Art.-Nr.: 770 174

Das Set verfügt im Gegensatz zu herkömmlichen Aufschweißbrennern über eine eingebaute Piezozündung. Das heißt, beim Drücken der Taste zündet der Brenner und beim Loslassen der Taste erlischt die Flamme sofort.

Lieferumfang:

- Promatic Piezo Handgriff
- Promatic Titanium Brenner, 850 mm Gesamtlänge
- Brennerkopf 60 mm Durchmesser
- 4-Bar-Druckregler mit Schlauchbruchsicherung
- 10-m-Propan-HD-Schlauch, 6,3 x 5 mm
- Stützfuß

PRO 88 Inox Aufschweißbrenner-Set 10 m

Art.-Nr.: 766 214

Aufschweißbrenner-Set, bestehend aus einem kraftvollen Aufschweißbrenner mit 850 mm Länge für die Fläche und einem kurzen Kantenbrenner für Detailarbeiten.

Lieferumfang:

- Pro 88 Inox Aufschweißbrenner, 850 mm Gesamtlänge
- Brennerkopf 60 mm Durchmesser
- Kantenbrenner, 400 mm Gesamtlänge
- Brennerkopf 34 mm Durchmesser
- 4-Bar-Druckregler mit Schlauchbruchsicherung
- 10-m-Propan-HD-Schlauch, 6,3 x 5 mm
- 1 Steckkupplung
- 2 Stecknippel
- 1 Stützfuß

PRO 88 Titanium Aufschweißbrenner-Set 10 m

Art.-Nr.: 766 215

Aufschweißbrenner-Set, bestehend aus einem kraftvollen Aufschweißbrenner mit 850 mm Länge für die Fläche und einem kurzen Kantenbrenner für Detailarbeiten.

Lieferumfang:

- Pro 88 Titanium Aufschweißbrenner, 850 mm Gesamtlänge
- Brennerkopf 60 mm Durchmesser
- Kantenbrenner, 420 mm Gesamtlänge
- Brennerkopf 50 mm Durchmesser
- 4-Bar-Druckregler mit Schlauchbruchsicherung
- 10-m-Propan-HD-Schlauch, 6,3 x 5 mm
- 1 Steckkupplung
- 2 Stecknippel
- 1 Stützfuß

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

SIEVERT®
Swedish design and quality since 1882.

Kartuschen-Lötkolben PSI 3380

Art.-Nr.: Kupferstück Hammerform: 338 093
Art.-Nr.: Kupferstück Spitzform: 338 094

Mobiler Kartuschen-Lötkolben mit Piezozündung im Set

- speziell geeignet für den mobilen Einsatz
- sehr leicht (810 g), durch Verwendung hochwertiger Materialien wie Titanium und Aluminium
- gekapselte Brennerflamme für hohe Windstabilität
- automatische Piezozündung
- erhältlich mit Kupferstück in Spitz- oder Hammerform
- Brenndauer mit einer Kartusche: ca. 2 Stunden
- 945 Watt Leistung

Lieferumfang:

- Lötkolben PSI 3380
- Kupferstück Hammer- oder Spitzform 250 g
- 2 Stück Gaskartuschen Ultragas à 60 g
- Ersatzgasdüsen

Ersatzkartusche Ultragas

Art.-Nr.: 220 283

Ersatz-Gaskartusche Ultragas für Kartuschen-Lötkolben PSI 3380

- spezielle Gas-Mixtur bestehend aus Propan, Butan, Aceton und Propen
- die Brenndauer in Verbindung mit dem Kartuschen-Lötkolben PSI 3380 beträgt ca. 2 Stunden
- Flammtemperatur: ca. 2.100 °C
- Inhalt: 60 g

SIEVERT®
Swedish design and quality since 1882.

Weichlötanlage PRO 95 Titanium mit Tasche

Art.-Nr. Anschluss gasseitig 3/8": 756 070 Set
Art.-Nr. Anschluss gasseitig M10: 756 065 Set

Die Weichlötgarnitur PRO 95 Titanium verbindet klassisches Design mit moderner Brennertechnologie. Sie ist das „Arbeitspferd" des Dachdeckers und eignet sich insbesondere für alle beim Dachdecker anfallenden Weichlötarbeiten. Das geringe Gewicht gewährleistet ein hervorragendes Handling bei Rinnen- und Blechlötungen.

Lieferumfang:

- Weichlötkolben PRO 95 Titanium
- Kupferstück Hammerform 350 g
- Anschluss gasseitig 3/8" oder M10
- 2-m-Propanschlauch 4 x 4 mm
- Druckregler
- Kleinstflasche
- Tasche

Sievert PRO 88 Titanium Aufschweißbrenner

Art.-Nr.: 766 211 Dreh

Das Aufschweißbrenner-Set PRO 88 Titanium besteht aus einem kraftvollen Aufschweißbrenner mit einer Gesamtlänge von 850 mm, welcher sich hervorragend für das Aufschweißen von allen bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen sowie zur Flächentrocknung eignet. Sein geringes Gewicht (Brenner einzeln mit Handgriff wiegt nur 768 g) ermöglicht ein ermüdungsfreieres Arbeiten als mit herkömmlichen Aufschweißbrennern.

Lieferumfang:

- Aufschweißbrenner PRO 88 Titanium, 850 mm Gesamtlänge
- Brennerkopf 60 mm Durchmesser
- 4-bar-Druckregler mit Schlauchbruchsicherung
- 10-m-Propan-HD-Schlauch 6,3 x 5 mm
- Drehkupplung

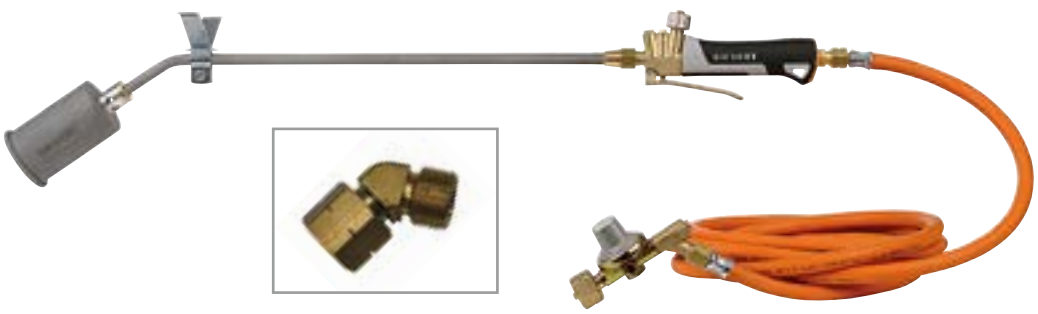

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

Paslode

Paslode
NEU
FÜR HANDWERKER
In nur 2 Minuten eintragen für
3 Jahre Gerätegarantie
www.itw-fos.de
PREMIUM-SERVICE
FOS
ZUM NULLTARIF
ITW BEFESTIGUNGSSYSTEME
spit
haubold
Paslode

Paslode®

Impulse® Streifennagler IM90Ci und IM100Ci

- **WETTERUNABHÄNGIG**
  Innovative Einspritztechnologie erlaubt Arbeiten auch bei Regen, Kälte und Hitze von -15° bis 49 °C.
- **1.250 EXAKTE BEFESTIGUNGEN**
  Impulse® Fuel Cells verlieren keine Leistung.
- **OHNE AKKU-WECHSEL**
  Paslode® Lithium-Akkus müssen erst nach fünf Dächern nachgeladen werden.*
- **EXPRESS SERVICE**
  Im Normalfall steht Ihr Gerät nach 4 Werktagen repariert zur Abholung bei Ihrem Händler bereit.
- **WENIGER GEWICHT SPART KRAFT**
  Impulse®-Gastechnik spart 20 % Gewicht gegenüber anderen Technologien.
- **PROFIQUALITÄT**
  30 Jahre Erfahrung Made in Europe.
- **3 JAHRE KOMPLETT-GARANTIE**
  Registrierung unter www.itw-fos.de
- **ZUVERLÄSSIG**
  Im Durchschnitt kommt ein IM90Ci/100Ci nach 50.000 Befestigungen in unsere Werkstatt.

(*Am Beispiel einer Dachfläche von 160 m².)

Impulse® Streifennagler IM90Ci

Art.-Nr.: 010 390

- für Lattung, Schalung, Dachstuhl, Unterkonstruktion
- Gewicht: 3,80 kg
- Länge/Breite/Höhe: 381/127/328 mm
- Kapazität Lithium-Akku: 13.000 Befestigungen
- Kapazität Fuel Cell: 1.250 Befestigungen
- Magazinkapazität: 47 Nägel
- Nagellänge und -durchmesser: 50 – 90 mm/2,5 – 3,1 mm

Impulse® Streifennagler IM100Ci

Art.-Nr.: 014 185

- für Lattung, Schalung, Dachstuhl, Unterkonstruktion
- Gewicht: 3,80 kg
- Länge/Breite/Höhe: 388/127/328 mm
- Kapazität Lithium-Akku: 13.000 Befestigungen
- Kapazität Fuel Cell: 1.250 Befestigungen
- Magazinkapazität: 47 Nägel
- Nagellänge und -durchmesser: 63 – 100 mm/2,8 – 3,4 mm

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

Paslode®

Impulse® Dachpappnagler IM45CW Lithium

Art.-Nr.: 018 601

- **KOMPAKT**
  Optimiert für Flächen bis zu 200 m².
- **100 % KOMPATIBEL**
  Lithium-Power-Akku passend für alle Paslode® Lithium-Geräte.
- **KEINE STOLPERFALLE**
  Gastechnologie ohne Schlauch und Kompressor garantiert größtmögliche Sicherheit auf dem Dach.
- **EXAKTES FINISH**
  Werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe.
- **PUNKTGENAU**
  Großflächige Sicherungsnase für sauberes Aufsetzen des Gerätes.
- **3 JAHRE KOMPLETT-GARANTIE**
  Registrierung unter www.itw-fos.de
- für Dachpappe, Bitumenschindeln, Traufbleche
- Gewicht: 3,0 kg
- Länge/Breite/Höhe: 317/127/315 mm
- Kapazität Lithium-Akku: 4.200 Befestigungen
- Kapazität Fuel Cell: 1.000 Befestigungen
- Magazinkapazität: 125 Nägel
- Nagellänge: 22–45 mm

Impulse® Haftennagler IM45GN Lithium

Art.-Nr.: 018 607

- **INNOVATIVE 0°-MAGAZINIERUNG**
  Die verbrauchte Kunststoffmagazinierung bleibt am Stück und kann ohne Abblasen/Abkehren der Baustelle komplett entsorgt werden; keine Reste unter dem Nagelkopf.
- **125 NÄGEL PRO COIL**
  Ohne Nachladen 4 x länger arbeiten im Vergleich zum Streifennagler.
- **EXAKTES FINISH**
  Werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe.
- **3 JAHRE KOMPLETT-GARANTIE**
  Registrierung unter www.itw-fos.de
- für Haften, Abkantbleche, Scharen, Traufbleche
- Gewicht: 2,75 kg
- Länge/Breite/Höhe: 317/135/335 mm
- Kapazität Lithium-Akku: 4.200 Befestigungen
- Kapazität Fuel Cell: 1.000 Befestigungen
- Magazinkapazität: 125 Nägel
- Nagellänge: 25–45 mm

Paslode®

Impulse® Ankernagler PPN50Ci

Art.-Nr.: 014 115

- **GENAU IN`S LOCH**
  Die spezielle Nasenform findet in´s Loch und setzt die Ankernägel präzise.
- **EINHÄNDIG BEDIENBAR**
  Mit geringem Kraftaufwand in angenehmer Entfernung vom Gesicht arbeiten.
- **MINIMIERTE VERLETZUNGSGEFAHR**
  Speziell gehärtete Hard` n Safe®-Nägel und Magazinreste fliegen nicht umher.
- **ONE-MAN-POWER**
  Kein Schlauch oder Kompressor muss nachgezogen werden.
- **3 JAHRE KOMPLETT-GARANTIE**
  Registrierung unter www.itw-fos.de
- für Winkelverbinder, Lochbleche, Balkenschuhe
- Gewicht: 4,00 kg
- Länge/Breite/Höhe: 384/127/328 mm
- Kapazität Lithium-Akku: 13.000 Befestigungen
- Kapazität Fuel Cell: 1.250 Befestigungen
- Magazinkapazität: 27 Nägel
- Nagellänge: 35 – 50 mm

Impulse® Stiftnagler IM65A F16 Lithium

Art.-Nr.: 013 312

- **100 % KOMPATIBEL**
  Lithium-Power-Akku passend für alle Paslode® Lithium-Geräte.
- **OHNE ABDRÜCKE**
  Nase für empfindliche Oberflächen.
- **EXAKTES FINISH**
  Werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe.
- **IN ECKEN UND ÜBER-KOPF**
  Leicht und schmal, rückstoßarm, ausbalanciert für einhändiges Arbeiten.
- **3 JAHRE KOMPLETT-GARANTIE**
  Registrierung unter www.itw-fos.de
- für Innenausbau, Fensterbau, Dachkastenverkleidung, Profilbretter
- Gewicht: 2,00 kg
- Länge/Breite/Höhe: 303/90/288 mm
- Kapazität Lithium-Akku: 10.000 Befestigungen
- Kapazität Fuel Cell: 1.000 Befestigungen
- Magazinkapazität: 100 Stifte
- Nagellänge und -durchmesser: 32 – 64 mm/1,6 mm

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

Böcker

Böcker Top-Lift mit Langgut-Pritsche

Paket für 12 m Förderhöhe jeweils bestehend aus:

- 1 Grundschiene à 2 m mit Fußplatten
- 4 Verlängerungen à 2 m
- 1 Verlängerung à 1 m
- 1 Kopfstück
- 1 Knickstück stufenlos von 20 bis 45 Grad verstellbar
- 1 Normalschlitten mit Seilbruchsicherung
- 1 Langgut-Pritsche 1,10 m breit mit dreiteiligem Schutzgitter
- 1 Antriebseinheit zur einfachen Montage von vorne mit Transportrollen

Modell Basic

Nutzlast: 150 kg/Fördergeschwindigkeit: 25 m/min

Modell Standard

Nutzlast: 250 kg/Fördergeschwindigkeit: 34 m/min

Modell High Speed

Nutzlast: 230 kg/Fördergeschwindigkeit: 20 bzw. 40 m/min

Böcker

Böcker Schrägaufzug SIMPLY HD 21/1-5

- Förderhöhe: max. 20,60 m
- Nutzlast: 250 kg
- aufgebaut auf ungebremsten Einachs-Anhängerfahrgestell
- Eigengewicht nur 750 kg (nur Führerschein B)
- Antrieb per Honda 5,5 PS-Benzinmotor
- alle Führungsschienen aus Aluminium
- hydraulischer Hubzylinder zum Aufrichten des Schienenpaketes
- hydraulische Teleskopwinde mit Klinkensperre zum Ausfahren der Schienen
- hydraulische Lastwinde mit Lamellenbremse und Schlaffseilsicherung
- Dosenlibelle zur standsicheren Aufstellung
- Schlittennullstellung
- ausziehbare untere Verlängerung einteilig, 2 m lang
- Lufträder am Kopfstück seitlich verstellbar
- Deichsel abklappbar am Schienenpaket mit PKW-Kugelkupplung und Stützrad
- Normalschlitten mit Fallbremse und automatischer Sicherheitsverriegelung
- Universalpritsche mit Sicherheitskäfig 110 x 44 x 70 cm
- Schienenpaket 360 Grad rundum drehbar
- 4 Kurbelstützen – besonders geringe Aufstellfläche von nur 4,6 m²
- Farbfolierung wahlweise in blau, weiß, rot oder anthrazit
- mechanisches Knickstück optional anbaubar

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

Böcker

Böcker Schrägaufzug JUNIOR HD 24 K/0-7 mit Knickstück

- Förderhöhe: max. 20 m gerade
- Traufenhöhe bei Abknickung: max. 18 m (5,80 m Dachverlängerung)
- Nutzlast: 250 kg
- aufgebaut auf gebremstem Einachs-Anhängerfahrgestell
- Eigengewicht nur 1.200 kg (Führerschein B96/BE)
- Antrieb per Honda 12 PS-Benzinmotor
- alle Führungsschienen aus Aluminium
- hydraulischer Hubzylinder zum Aufrichten des Schienenpaketes
- hydraulische Teleskopwinde mit Klinkensperre zum Ausfahren der Schienen
- hydraulische Lastwinde mit Lamellenbremse und Schlaffseilsicherung
- Dosenlibelle zur standsicheren Aufstellung
- Schlittennullstellung
- ausziehbare untere Verlängerung einteilig, 2 m lang
- Lufträder am Kopfstück
- Werkzeugkasten aus Kunststoff, abschließbar
- Deichsel mit Stützrad am Fahrgestell
- gerade Auflaufeinrichtung mit Kugelkupplung
- Normalschlitten mit Fallbremse und automatischer Sicherheitsverriegelung
- Universalpritsche mit Sicherheitskäfig 110 x 44 x 70 cm

Böcker

Böcker Schrägaufzug AVARIO HD 27 K/0-7 mit Knickstück

- Förderhöhe: max. 23,20 m gerade
- Traufenhöhe bei Abknickung: max. 20,30 m (6,80 m Dachverlängerung)
- Nutzlast: 270 kg
- aufgebaut auf gebremstem Einachs-Anhängerfahrgestell
- Eigengewicht 1.600 kg (Führerschein B96/BE)
- Antrieb per Honda 13 PS-Benzinmotor
- alle Führungsschienen aus Aluminium
- hydraulischer Hubzylinder zum Aufrichten des Schienenpaketes
- hydraulische Teleskopwinde mit Klinkensperre zum Ausfahren der Schienen
- hydraulische Lastwinde mit Lamellenbremse und Schlaffseilsicherung
- Dosenlibelle zur standsicheren Aufstellung
- Schlittennullstellung
- ausziehbare untere Verlängerung einteilig, 2 m lang
- Lufträder am Kopfstück
- Werkzeugkasten aus Kunststoff, abschließbar
- Deichsel mit Stützrad am Fahrgestell
- gerade Auflaufeinrichtung mit Kugelkupplung
- Normalschlitten mit Fallbremse und automatischer Sicherheitsverriegelung
- Universalpritsche mit Sicherheitskäfig 110 x 44 x 70 cm

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

Böcker

Anhängerkran AHK 30

- Ausfahrlänge max. 30 m
- Nutzlast max. 1.500 kg
- Reichweite bis zu 21,1 m bei 250 kg Last
- Variable Abstützung mit Schwenkstützen
- Ausleger 2-fach bis 9,1 m ausziehbar
- EHSC-Steuerung für höchsten Bedienkomfort
- Rangierantrieb über Funksteuerung
- Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay
- Reichweitenanzeige im Display der Funksteuerung
- Antrieb über Benzinmotor (Diesel- oder E-Antrieb optional)

Anhängerkran AHK 30 KS

- Ausfahrlänge max. 30 m
- Nutzlast max. 1.500 kg
- Reichweite bis zu 21,1 m bei 250 kg Last
- Multiflex-Klapp-Schwenkstützen mit Autonivellierung
- Ausleger 2-fach bis 9,1 m ausziehbar
- EHSC-Steuerung für höchsten Bedienkomfort
- Rangierantrieb über Funksteuerung
- Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay
- Reichweitenanzeige im Display der Funksteuerung
- Antrieb über Benzinmotor (schallgedämmt)
- Schwenkdeichsel für geringste Aufstellfläche

Anhängerkran AHK 36

- Ausfahrlänge max. 34 m (optional 36 m)
- Nutzlast max. 1.500 kg (optional 2.400 kg)
- Reichweite bis zu 23,1 m bei 250 kg Last
- Multiflex-Klapp-Schwenkstützen mit Autonivellierung
- Ausleger 2-fach bis 11,05 m ausziehbar
- EHSC-Steuerung für höchsten Bedienkomfort
- Rangierantrieb über Funksteuerung
- Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay und optionaler Kameratechnik
- Reichweitenanzeige im Display der Funksteuerung
- Antrieb über Benzinmotor (schallgedämmt)
- Schwenkdeichsel für geringste Aufstellfläche
- Einsetzbar im Personensicherungsmodus

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Strickjacke Jena mit DD-Emblem

Art.-Nr.: 57092 + (Größenangabe)

- Hoodie Strickjacke mit flauschigem Fellfutter
- hochwertiger, dichter, warmer Strick
- Reißverschluss
- Kapuze
- Strick ca. 1000 g/m²
- Farbe: Schieferschwarz
- Material: 40 % Polyester, 30 % Polyacryl, 30 % Wolle
- Größen: S – 3 XL

Strickjacke Alta (ohne Emblem)

Art.-Nr.: 57093 + (Größenangabe)

- wie Strickjacke Jena, jedoch ohne Emblem
- Größen: S – 3 XL

Zunfthose I[Q]ARUS

Art.-Nr.: 512551 + (Größenangabe)

- Doppel-Pilot
- Zu[Q]nft™ Design
- weiße Kontrastnähte
- innovatives Taschenkonzept
- 2 Vorder-, 2 Gesäßtaschen, 1 Münztasche
- 2 Hammerschlaufen
- Smartphone-, 2 Stift-, Zollstock- und Knietaschen aus CODURA®
- Obergewebe ca. 480 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester
- Größen: 44–58, 90–106, 24–30

ZU[Q]NFT™
Steh zu Deiner Zunft!

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

ALUTEC
MÜNCHEN

EXTREME-Alu-Transportkisten aus Riffelblech

Zum Verstauen Ihrer Werkzeuge und sperrigen Gegenstände

- aus legiertem Alu-Riffelblech, 3 mm
- rundum geschweißte Nähte
- Edelstahl-Scharniere, Griffe und Verschlüsse
- mit selbsteinklappenden Sicherheitstragegriffen
- massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhangschlösser
- staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung
- an der Unterseite 4 Füße mit Innengewinde M10 für fixe Befestigung

Bezeichnung	EXTREME 70	EXTREME 120	EXTREME 250	EXTREME 312	EXTREME 375	EXTREME 470
Inhalt	ca. 70 Liter	ca. 120 Liter	ca. 250 Liter	ca. 312 Liter	ca. 375 Liter	ca. 470 Liter
Blechstärke	3 mm, Aluminium-Riffelblech					
Innenmaße mm	500 x 350 x 400	600 x 400 x 500	1.000 x 500 x 500	1.250 x 500 x 500	1.500 x 500 x 500	1.874 x 500 x 500
Außenmaße mm	522 x 375 x 420	622 x 425 x 520	1.022 x 525 x 520	1.272 x 525 x 520	1.522 x 525 x 520	1.896 x 525 x 520
Gewicht	8,6 kg	11,7 kg	19,3 kg	22,7 kg	26,7 kg	32,0 kg
Sonstiges	–	–	inkl. Gasdruckdämpfer im Deckel			
Art.-Nr.:	41 070	41 120	41 250	41 312	41 375	41 470

CLASSIC-Aluminiumbox

Aluminiumboxen der CLASSIC-Serie mit 0,8 mm Wandstärke und zwei Sicherheitsschlössern. Ideal für alles was bequem transportiert und sicher aufbewahrt werden muss.

- leicht, stabil, korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- stabiler, weit zu öffnender Klappdeckel mit zwei Fangbändern zur Entlastung der Scharniere
- Verstärkung durch Aluminiumprofile an Behälter und Deckel
- stoßsicher und formbeständig durch geprägte, umlaufende Verstärkungssicken
- staub- und spritzwassergeschützt durch auswechselbare Gummidichtung im Rahmenprofil
- robuste, sicher schließende Hebelspannverschlüsse mit Zylinderschlössern
- ergonomische, hoch belastbare und selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe mit rutschfester Kunststoffummantelung

Bezeichnung	CLASSIC 30	CLASSIC 48	CLASSIC 68	CLASSIC 93	CLASSIC 142	CLASSIC 186
Inhalt l	30	48	68	93	142	186
Innenmaße mm	405 x 300 x 250	550 x 350 x 250	550 x 350 x 355	750 x 350 x 355	870 x 460 x 355	760 x 530 x 462
Außenmaß mm	430 x 335 x 270	575 x 385 x 270	575 x 385 x 375	775 x 385 x 375	895 x 495 x 375	785 x 565 x 482
Gewicht kg	2,55	3,31	3,74	4,57	5,86	6,30
Art.-Nr.:	11030	11048	11068	11093	11142	11186

ALUTEC
MÜNCHEN

EXTREME 883

Art.-Nr.: 41 883

Die Transportbox aus legiertem Aluminium-Riffelblech eignet sich ideal zum Verstauen von Werkzeugen und anderen sperrigen Gegenständen. Sie ist mit massiven Exzenterverschlüssen aus Edelstahl und mit Ösen für die Anbringung von Vorhängeschlössern versehen.

Die Box hat zwei seitliche Türen und eine optionale Werkzeugablage. Mittels der vier Füße mit M-10-Innengewinde ist es möglich, die Box auf einer Ladefläche fest zu montieren. An den Seiten der Transportbox sind links und rechts selbsteinklappende Sicherheitsgriffe mit Kunststoffummantelung montiert.

Eine umlaufende Gummidichtung und fest verschweißte Nähte schützen vor Staub und Spritzwasser. Scharniere und Gasdruckdämpfer verbinden den Deckel mit dem Körper.

Produktbezeichnung	EXTREME 883
Inhalt	ca. 883 Liter
Blechstärke	3 mm, Alu-Riffelblech
Innenmaße	1.678 x 675 x 730/830 mm
Außenmaße	1.700 x 700 x 750/850 mm
Gewicht	47,4 kg
Sonstiges	Gasdruckdämpfer im Deckel
Art.-Nr.:	41 883

Werkzeugablage für EXTREME 883

Art.-Nr.: 41 012

Set bestehend aus 2 Grundplatten,
1 Trennplatte und Befestigungsmaterial

Rädersatz

Art.-Nr.: 41 000

- passend für alle Riffelblechboxen
- mit 2 Feststellbremsen

Einhängekorb

Art.-Nr.: 41 015

- passend für EXTREME 250–470
- Innenmaße: 440 x 400 x 200 mm

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

brennenstuhl®

Garant IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel 40 m

Art.-Nr.: 120 8380

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
- innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung
- Drehgriff für komfortables Aufrollen
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln
- Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung
- Kabellänge: 40 m
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5

IP44 · BGI 608 · VDE 0100 Teil 704 · 3 Jahre

Akku-LED-Arbeitsstrahler ML CA 120 M

Art.-Nr.: 117 2870

Flexibel einsetzbarer Akku Arbeitsstrahler für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54. Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss. Mit integriertem Überladungs- und Tiefenentladungsschutz und Akku-Zustandsanzeige. Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss für Geräte mit USB-Ladekabel wie Smartphones, etc. Ladedauer abhängig vom verwendeten Netzteil. 2 Schaltstufen: 100 % und 50 % Licht (für längere Leuchtdauer). USB-Ladekabel inklusive. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Kantenschutz aus hochwertigem Kunststoff. Stabiles, mehrstufig ausklappbares Gestell. Mit passender robuster Tasche für den sicheren Transport. Mit Ein-/Aus-Schalter.

- Gesamtlichtstrom: 2.000 lm
- Leistung: 20 Watt
- Farbtemperatur: 6500 K
- Spannung: 7,4 V
- Akku-Kapazität: 4,4 Ah
- Aufladung: Micro-USB-Anschluss (5 V, 2 A)
- Stoßfest + Sturzsicher: aus bis zu 3 m

IP54 · USB CHARGER · 6 h MAX. · INCLUSIVE Li-Ion · 2000 LUMEN

brennenstuhl®

Baustellen-Verlängerungskabel 25 m, IP44

Art.-Nr.: 116 7820

Das 25-m-Baustellen-Verlängerungskabel mit einem robusten Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung eignet sich dank der Schutzart IP 44 perfekt für die Verwendung im Außenbereich, sei es auf Baustellen, rund ums Haus oder auch im allgemeinen, gewerblichen Bereich. Das hochwertige Gummi-Neopren-Kabel ist nicht nur robust, sondern zudem ölbeständig.

professionalLINE Mobiler LED-Strahler X 8000 M

Art.-Nr.: 917 133 0801

professionalLINE Mobiler LED-Strahler X 12000 M

Art.-Nr.: 917 133 0121

Beste Ausleuchtung durch superhelle OSRAM LEDs. Stufenlose Dimm-Funktion für 10 % bis 100 % Licht für anwendungsspezifische Ausleuchtung. Spritzwassergeschützte Steckdose mit selbstschließendem Deckel. Mit Ein-/Aus-Schalter. Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz, besonders für die Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet. IP 54. Gummi-Kantenschutz für beste Standfestigkeit. Mit ausklappbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf brennenstuhl®-Stativen. Robustes Kunststoffgehäuse.

LED-Strahler X 8000 M

- Gesamtlichtstrom Hauptquelle: 8.300 lm
- Leistung: 80 W
- Farbtemperatur: 5.000 K
- Kabellänge: 5 m
- Schutzart: IP 54
- Farbe: schwarz, orange

LED-Strahler X 12000 M

- Gesamtlichtstrom Hauptquelle: 12.100 lm
- Leistung: 120 W
- Farbtemperatur: 5.000 K
- Kabellänge: 5 m
- Schutzart: IP 54
- Farbe: schwarz, orange

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

Milwaukee Set 1
FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber M18 FPD2-502X + DAB+ Radio M18 JSRDAB

Art.-Nr. Set 1: 493 347 1917

Details zum Akku-Schlagbohrschrauber M18 FPD2-502X:

- kraftvolle 135 Nm Drehmoment
- die kompakte Abmessung von 175 mm Länge erlaubt Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- neu entwickeltes Bohrfutter für verbesserten Bit- und Bohrerhalt
- bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für lange Standzeit und Lebensdauer
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und längere Lebensdauer des Akkus

Technische Daten:

- Spannung: 18 V
- Akkukapazität: 5,0 Ah
- Anzahl mitgelieferter Akkus: 2
- Ladegerät (Ladezeit): 59 min.
- Leerlaufdrehzahl: max. 2.000 U/min.
- Bohrdurchmesser
  Holz: 89 mm
  Stahl: 16 mm
  Mauerwerk: 16 mm
- geliefert in: Transportkoffer
- Gewicht mit Akku: 2,2 kg

Details zum DAB+ Radio M18 JSRDAB:

- DAB+/FM-Tuner mit digitalem Prozessor für sehr gute Empfangs- und Soundqualität und zusätzliche Informationen
- zwei Lautsprecher mit Passivmembranen erzeugen einen lauten, klaren Sound mit satten Bässen
- Digitaltuner mit 10 Speicherplätzen
- robustes Design schützt das Radio vor Spritzwasser und Staub auf der Baustelle
- Betrieb mit Milwaukee®-M18™-Akkus oder mit 230-V-Wechselspannung

Milwaukee Set 2
Akku-Nagler M18 FFN im Koffer inkl. 2 x 5-Ah-Akku + Ladegerät + 100-cm-Wasserwaage

Art.-Nr. Akku-Nagler M18FFN: 493 347 1404
Art.-Nr. Wasserwaage: 493 245 9084

Details zum Akku-Nagler M18 FFN:

- kraftvoller Nagler für problemloses Eintreiben der Nägel in Hartholz
- schnelle Schussfolge dank der „Ready-to-Fire“-Technologie
- keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig – entwickelt für anspruchsvolle Anwender, welche Wert auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit legen
- zwei Modi wählbar – Einzelschuss- und Kontaktauslösung
- werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten
- Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin
- bis zu 700 Nägel pro REDLITHIUM™ 5-Ah-Akkuladung für hohe Produktivität
- für alle gängigen Nägel, welche in ein 30°- oder 34°-Magazin passen
- leichter Zugang zum einfachen Entfernen eingeklemmter Nägel im Schusskanal
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 3 exklusive Milwaukee®-Technologien: Bürstenloser POWERSTATE™-Motor, REDLITHIUM™-EN-Akkus und die REDLINK PLUS™-Elektronik für kraftvolle Leistung, lange Standzeit und hohe Langlebigkeit
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Lieferumfang:

- M18 FUEL™ Akku-Nagler M18 FFN
- 2 x M18 B5 Akku-Packs
- M12–18 FC Ladegerät
- Transportkoffer
- 100-cm-Wasserwaage

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

Milwaukee Set 3
Akku-Handkreissäge M18 FCSRH66
+ 2 x 5,5-Ah-Akku + Ladegerät
+ 3 x Kreissägeblatt 190/30 3
+ Packout-Koffer groß

Art.-Nr. Akku-Handkreissäge M18 FCSRH66: 4933 471 444
Art.-Nr: 2 x 5,5 Ah Akku + Ladegerät: 4933 464 713
Art.-Nr. 3 x Kreissägeblatt 190/30 3: 4932 471 301
Art.-Nr. Packout Koffer groß: 4932 464 079

Details zur Akku-Handkreissäge M18 FCSRH66:

- liefert die Kraft für Längsschnitte mit der gleichen Vorschubgeschwindigkeit wie ein vergleichbares Kabelgerät
- die neueste Generation des bürstenlosen POWERSTATE™-Motors und der REDLINK Plus™-Elektronik bieten eine starke Leistung, hohe Lebensdauer und eine lange Akku-Laufzeit in Hochleistungs-Anwendungen
- durch das besondere Hinter-Griff-Design mit dem Sägeblatt auf der linken Seite wird eine gute Sichtbarkeit der Schnittlinie erreicht
- 190-mm-Sägeblatt mit einer maximalen Schnittkapazität von 66 mm erlaubt das gleichzeitige Schneiden von bis zu 3 OSB-Platten
- langlebiger Metallhaken
- mitgelieferter Absaugadapter passt auf alle Milwaukee®-Staubabsaugungen
- integrierte LED-Beleuchtung
- max. Gehrungseinstellung von 53°

Lieferumfang:

- M18 FUEL™ Akku-Handkreissäge M18 FCSRH66
- 2 x M18 HB5,5 Akku-Packs
- M12 – 18 FC Ladegerät
- 3 x Kreissägeblatt
  Holz 190 x 30 x 1,6, 36 Zähne
- Packout-Koffer groß
  (560 x 410 x 290 mm)

Enviro Dustkiller 1430 H
Gefahrstoffsauger höchster Staubklasse

Art.-Nr.: A86513

Ob für harte Einsätze in der Industrie, in der Werkstatt oder auf der Baustelle – der Enviro Dustkiller 1430 H+ Asbest mit automatischer Impuls-Filterabreinigung* bietet bewährte Technik und Qualität für den Einsatz bei hoher Staubemission. Zum Absaugen direkt am Elektrowerkzeug bei Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten bei Beton, Gips, Stein, Zement, Holz, Farben, Lacke (gesundheitsgefährdende Stäube, Staubklasse „H“ + Asbest**). Leistungsstärke verbindet sich beim Enviro Dustkiller 1430 H+ Asbest mit hoher Flexibilität, Ergonomie und kompakten Abmessungen bei optimalem Nutzvolumen.

Vorteile: Deutlich reduzierte Systemkosten durch längere Filterstandzeiten, vollständiges Abreinigen und konstant hoher Luftstrom

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme max.: 1.200 Watt
- Volumenstrom max.: 61 l/s
- Unterdruck max.: 248 mbar
- Lautstärke: 69 db(A)
- Behältervolumen max.: 27,5 l
- Abmessungen (LxBxH): 43 cm x 39 cm x 49 cm
- Gewicht: 12,7 kg
- Netzleitungslänge: 8 m (Gummi, H07RN-F), schwarz
- Aktionsradius: 13 m

Lieferumfang:

- 1 x Saugschlauch (∅ 35 mm, 5 m)
- 1 x Griffrohr Edelstahl
- 2 x Saugrohr Edelstahl
- 1 x Bodendüse BG Bau
- 1 x Anschlussmuffe (abgestuft)
- 1 x ENVIRO Sicherheitsfiltersack PE+Vlies

* Staubklasse H: Höchste Anforderungen
Zu dieser Staubklasse zählen krebserregende Stäube wie Asbest, Arsen und Blei aber auch mit Bakterien und Keimen oder Schimmel kontaminierte Stäube. Die Staubklasse H fordert eine Überwachung der Saugleistung und akustische Warnung des Anwenders bei zu niedriger Luftgeschwindigkeit sowie staubfreie Entsorgung und höchste Anforderungen an die Filter mit einem max. Durchlassgrad von 0,005 %.
Für Asbest bestehen Zusatzanforderungen. So muss der Industriesauger zusätzlich baumustergeprüft nach TRGS 519 Nr. 7.2 Abs. 6 sein. Für Asbest darf also nicht jeder Industriesauger der Staubklasse H eingesetzt werden.

** „Automatische Filterabreinigung“ = vor Arbeitsbeginn oder selbstständiger Aktivierung der Rüttelmagneten bei Erreichen des eingestellten Luftstrom-Mindestwertes in der nächsten Arbeitspause, so dass anschließend mit unverändert hohem Luftstrom weitergesaugt werden kann.

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

Starmix GS 2078 PZ

Art.-Nr.: 8703

Spezial-Reinigungs-Sauger für nasse und trockene Großflächen- und zur Maschinenreinigung. 78 l verchromter Stahlbehälter, 2 Motoren, Kippfahrgestell, Tragegriff mit Kabelhaken, Ablagefläche für Werkzeug und Kleinteile, Polyester-Filtersack (3.100 cm² Filteroberfläche).

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: max. 2.400 Watt
- Volumenstrom: max. 2 x 54 l/s = 108 l/s (2 Motoren)
- Unterdruck: max. 205 mbar
- Behältervolumen: max. 78 l Brutto, 57 l Staub, 50 l Wasser
- Netzleitungslänge: 8,5 m (PVC)
- Aktionsradius: 11,7 – 12,7 m
- Abmessungen: 61,5 cm x 63 cm x 97 cm
- Gewicht: 23,5 kg

Lieferumfang:

- Sauger
- Saugschlauch (Ø 35 mm, 3,2 m Länge)
- Griffrohr aus Edelstahl mit Nebenluftschieber
- 2 x Saugrohr aus Edelstahl (je 50 cm)
- Fugendüse (37 cm lang)
- Saugpinsel
- Profi-Bodendüse 45 (Alu) mit Gummi- und Borstenleisten
- Faltenfilter-Patrone Polyester FPP 3.200 (3.200 cm² Filteroberfläche)

Verbandskasten DIN 13 169

Art.-Nr.: A1454

Verbandskasten aus lackiertem Stahlblech mit Gummidichtung, plombierbar. Inhalt nach DIN 13 169, für Verwaltungs- und Handelsbetriebe mit mehr als 50 Beschäftigten, Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe mit mehr als 20 Beschäftigten und Baustellen mit mehr als 10 Beschäftigten.

Passende Wandhalterung hierzu:
Art.-Nr.: A1904

V Comet KS 1.700 Extra Gold Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Art.-Nr.: 8802

Dank der großen Räder und des ergonomischen Griffs überwinden Sie Stufen und Unebenheiten spielend. Der 1,8-Liter-Reinigungsmitteltank macht den Hochdruckreiniger noch vielseitiger. Mit dem 10-Meter-Hochdruckschlauch bietet der Hochdruckreiniger einen großen Aktionsradius.

Technische Daten:

- 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingpumpenkopf
- Druck: 155 bar / 15,5 MPa
- Wasserleistung: 540 l/h
- elektr. Anschlusswert: 230 V / 50 Hz
- Reinigungsmitteltank: 1,8 Liter
- Gewicht: 19 kg
- Abmessungen (L x B x H): 890 mm x 320 mm x 380 mm

Lieferumfang:

- Handspritzpistole GH 251
- abgewinkeltes Stahlrohr mit verstellbarer Düse
- abgewinkeltes Stahlrohr mit rotierender Winkeldüse
- 10-m-Hochdruckschlauch-Set + Trommel
- Schaumlanze mit Behälter
- Rohrreinigungs-Set

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

SC 40 Schiebeleiter, zweiteilig

- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Sprossen aus Walzprofil
- massive Führungsbeschläge aus Stahl
- alle Größen mit Traverse

Sprossenzahl	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Holm oben/unten **ca. mm**	66/66	71/71	83/83	83/83
Sprossenzahl max. ausgefahren	17	21	25	29
Länge eingefahren **ca. m**	2,91	3,47	4,02	4,59
Länge ausgefahren **ca. m**	4,87	5,99	7,10	8,22
Standhöhe **ca. m**	3,74	4,82	5,90	6,98
Arbeitshöhe **ca. m**	5,24	6,32	7,40	8,48
Reichhöhe **ca. m**	5,74	6,82	7,90	8,98
Breite ausgefahren oben/unten **ca. mm**	355/950	355/950	355/1.200	355/1.200
Gewicht **ca. kg**	11,5	14,5	17,5	21,7
Art.-Nr.	404620	404624	404628	404632

SC 60 Seilzugleiter, zweiteilig

- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit
- innenliegende Beschläge ermöglichen eine bessere Führung und mehr Sicherheit: Der Holm kann beim Ein- und Ausfahren außen gehalten werden, ohne Gefahr, sich die Finger zu quetschen.
- hochwertiges Seil (Ø 12 mm) zur sicheren Höhenverstellung
- mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter
- mit ausklappbaren Teleskopauslegern (platzsparend beim Transport)
- Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit

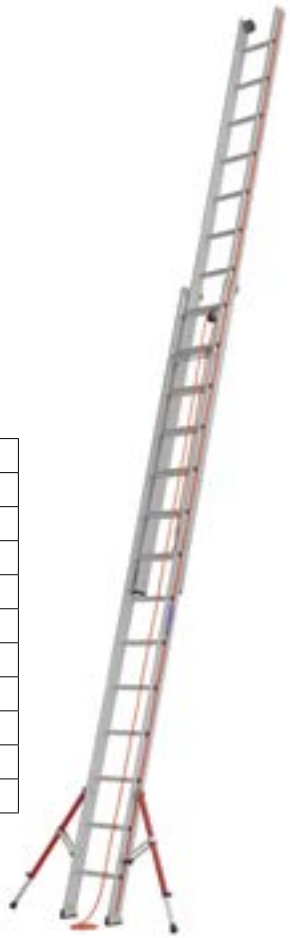

Sprossenzahl	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 22
Holm oben/unten **ca. mm**	89/89	89/89	89/89	100/100	100/100
Sprossenzahl max. ausgefahren	25	29	32	36	40
Länge eingefahren **ca. m**	4,18	4,74	5,30	5,86	6,42
Länge ausgefahren **ca. m**	7,26	8,38	9,22	10,34	11,46
Standhöhe **ca. m**	6,19	7,29	8,12	9,22	10,32
Arbeitshöhe **ca. m**	7,69	8,79	9,62	10,72	11,82
Reichhöhe **ca. m**	8,19	9,29	10,12	11,22	12,32
Breite ausgefahren oben/unten **ca. mm**	355/1.400	355/1.400	355/1.400	355/1.400	355/1.400
Gewicht **ca. kg**	25,1	27,4	31,2	36,8	41,6
Art.-Nr.	605128	605132	605136	605140	605144

HYMER

Teleskop-Anlegeleiter „ZoomMaster®“

- schnell und einfach auf unterschiedliche Höhen ausfahren, platzsparend transportieren und lagern
- geschützte Finger beim Einfahren der Leiter durch einzigartiges Dämpfungssystem
- komfortable Körperhaltung und automatisch korrekter Anstellwinkel durch cleveren Wandabstandshalter
- Werkzeuge und Kleinteile in der integrierten Tasche stets parat
- per Zentralverriegelung mit nur einem Handgriff alle Sprossen einfahren
- Verriegelungsanzeigen je Sprosse zur Kontrolle der sicheren Arretierung in ausgefahrenem Zustand
- angenehmes Tragen der Leiter durch die praktische Griffschale
- komfortabler Aufstieg durch rutschfeste, breite Sprossen (65 mm)
- eloxierte Holme verhindern schmutzige Hände durch Aluminiumabrieb

Sprossenzahl		11	13
Länge eingefahren	**ca. m**	0,91	0,96
Länge ausgefahren	**ca. m**	3,31	3,90
Standhöhe	**ca. m**	2,29	2,86
Arbeitshöhe	**ca. m**	3,79	4,36
Reichhöhe	**ca. m**	4,29	4,86
Breite oben/unten	**ca. mm**	460/845	460/905
Gewicht	**ca. kg**	14,7	17,5
Art.-Nr.		801311	801313

SC 40 Teleskopleiter

- vielseitig verwendbar als Anlege- oder Stehleiter
- Leiter in 250-mm-Schritten höhenverstellbar
- leicht bedienbares Stahl-Bügelgelenk, in Stehleiterposition muss das Gelenk vor dem Zusammenklappen der Leiter von Hand gelöst werden
- Größe 4x6 mit Bolzengelenk, in Stehleiterposition kann die Leiter zum Versetzen zusammengeklappt werden ohne vorher das Gelenk lösen zu müssen
- massive Sperrelemente mit Stahlkern für Höhenverstellung
- Aufbau in Treppenstellung möglich
- geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport

Sprossenzahl		4×4	4×5	4×6
Holm	**ca. mm**	60	60	60
Sprossenzahl max. ausgefahren		14	18	22
Länge Anlegeleiter	**ca. m**	2,35 – 4,02	2,90 – 5,14	3,46 – 6,26
Standhöhe Stehleiter	**ca. m**	1,26	1,80	2,35
Arbeitshöhe Stehleiter	**ca. m**	2,76	3,30	3,85
Reichhöhe Stehleiter	**ca. m**	3,26	3,80	4,35
Standhöhe Anlegeleiter	**ca. m**	3,00	4,10	5,20
Arbeitshöhe Anlegeleiter	**ca. m**	4,50	5,60	6,70
Reichhöhe Anlegeleiter	**ca. m**	5,00	6,10	7,20
senkr. Höhe Stehleiter	**ca. m**	1,15 – 1,95	1,40 – 2,49	1,70 – 3,03
Breite als Stehleiter oben/unten	**ca. mm**	355/560	355/630	355/700
zusammengeklappt L x B x H	**ca. m**	1,20×0,55×0,20	1,50×0,65×0,20	1,80×0,70×0,20
Schrittlänge eingefahren/ausgefahren	**ca. m**	0,87/1,36	1,03/1,72	1,20/2,01
Gewicht	**ca. kg**	12,2	15,2	18,0
Art.-Nr.		404216	404220	404224

Bolzengelenk

Stahl-Bügelgelenk

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

Leiterhalterset für Dachträger

Art.-Nr.: 005 5008

- schnelle und sichere Befestigung und Sicherung von Leitern an Lastenträgern und Schwerlastkörben
- mit Schlössern ausgestattet, so dass die Leitern sicher gegen Diebstahl geschützt sind
- Inhalt: 2 Leiterhalter und 1 Paar Schlüssel

Firstbügel

Art.-Nr.: 005 5002

- passend für alle gängigen Anlege- und Dachauflegeleitern
- verschiedene Sprossenabstände einstellbar
- zum sicheren Einhängen von Dachauflegeleitern
- gummierte Auflagefläche
- Rollendurchmesser 125 mm
- Selbstmontage ohne Werkzeug

Wandabstandshalter teleskopierbar

Art.-Nr.: 005 1248

- für Sprossenabmessung 30 × 30 mm
- für Leitern mit Innenbreite von mind. 290 mm
- für Sprossenabstand 280 mm
- verstellbarer Wandabstand von 420 mm bis 670 mm
- obere Halterbreite mind. 680 mm, max. 940 mm
- mit Abhebesicherung
- mit Ablageschale für Werkzeug, Schalentiefe 240 mm
- zulässige Belastung der Ablageschale 15 kg
- kann ohne Werkzeug mittels Haken aufgesteckt werden

HYMER

Einhängetritt für Sprossenleitern

Art.-Nr.: 005 411

- Trittbreite/-tiefe: 300 mm/255 mm
- zulässige Belastung: 150 kg
- für Sprossenabmessung: 30 x 30 mm
- für Leiterinnenbreite: mind. 290 mm
- für Sprossenabstand: 280 mm
- Gewicht: 0,8 kg

Universal-Leitertritt klappbar

Art.-Nr.: 005 0378

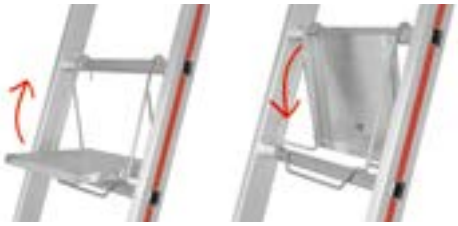

- sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche
- durch den hochklappbaren Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet
- Trittbreite/-tiefe: 260 mm/250 mm
- zulässige Belastung: 150 kg
- für Sprossenabmessung: 30 x 30 mm
- für Leiterinnenbreite: mind. 290 mm
- für Sprossenabstand: 280 mm
- Gewicht: 1,1 kg

SC 40 Mehrzweckleiter, dreiteilig

- vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Sprossen aus Walzprofil
- massive Stahlbeschläge
- Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte
- starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- mit Zubehör Klemmbeschlagset ist ein Aufbau in Treppenstellung bis 3 x 10 Sprossen möglich
- mit Holm verpresste Leiterfüße
- stabile Traverse für hohe Standsicherheit

Sprossenzahl		3 x 10	3 x 11	3 x 12	3 x 14
Holm oben/mitte/unten	ca. mm	71/83/71	71/83/71	71/89/71	89/89/89
Sprossenzahl max. ausgefahren		25	27	30	34
Länge eingefahren	ca. m	2,91	3,19	3,47	4,11
Länge Anlegeleiter ausgefahren	ca. m	7,11	7,67	8,51	9,72
Standhöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	3,65	3,92	4,44	5,23
Arbeitshöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	5,15	5,42	5,94	6,73
Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	5,65	5,92	6,44	7,23
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	5,94	6,49	7,32	8,34
Arbeitshöhe Anlegeleiter	ca. m	7,44	7,99	8,82	9,84
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	7,94	8,49	9,32	10,34
senkr. Höhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	4,86	5,11	5,65	6,53
Breite ausgefahren oben/mitte/unten	ca. mm	355/425/1.200	355/425/1.200	355/425/1.200	355/425/1.200
Schrittlänge	ca. m	1,95	2,16	2,34	2,72
Gewicht	ca. kg	19,7	22,0	24,2	33,4
Art.-Nr.		404730	404733	404736	404742

Diese Positionen sind nur bis Größe 3 x 10 möglich.



Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

Anzeige

EINFACH, SCHNELL, INDIVIDUELL

WASSER ALS UNBERECHENBARE NATURGEWALT – WIR NEHMEN HOCHWASSER ERNST!

Durch den Anstieg der Durchschnittstemperatur erwarten Klimaforscher ein häufigeres Auftreten von extremen Witterungsereignissen. In Zukunft ist damit zu rechnen, dass große Überflutungen öfter eintreten können, als dies noch in den letzten Jahrzehnten der Fall war. Hochwasserschutzmaßnahmen, wie z. B. die Errichtung von Dämmen durch die öffentliche Hand, aber auch private Schutzmaßnahmen, stellen dabei eine sinnvolle Investition in die Zukunft dar.

PREFA weiß aus eigener Erfahrung um die enorme Kraft eines Hochwassers und die dadurch möglichen Schäden. Deshalb wurde gemeinsam mit der Schwesterfirma NEUMAN Aluminium Strangpresswerk ein mobiles Hochwasserschutzsystem aus Aluminium entwickelt. Leichte aber zugleich sehr robuste Aluminiumprofile schützen Türen, Tore, Fenster und ganze Flächen vor den eindringenden Fluten.

KINDERLEICHTE MONTAGE

SCHNELLER SCHUTZ

Hochwasser ist immer ein Naturereignis und lässt sich nicht verhindern. Moderner Hochwasserschutz kann jedoch vermeiden, dass dieses Ereignis zur Katastrophe wird! Wer vorbereitet ist, kann Schäden am eigenen Hab und Gut abwenden.
Optimal geschützt mit dem mobilen PREFA Hochwasserschutz bei extremen Wetterlagen! Die Spezialprofile aus Aluminium sind bestens geeignet für das effektive Verschließen von Fenstern, Türen oder Toren sowie für den Schutz von ufernahen Landschaftsflächen oder angrenzenden Gebieten.

WWW.PREFA.DE

Anzeige

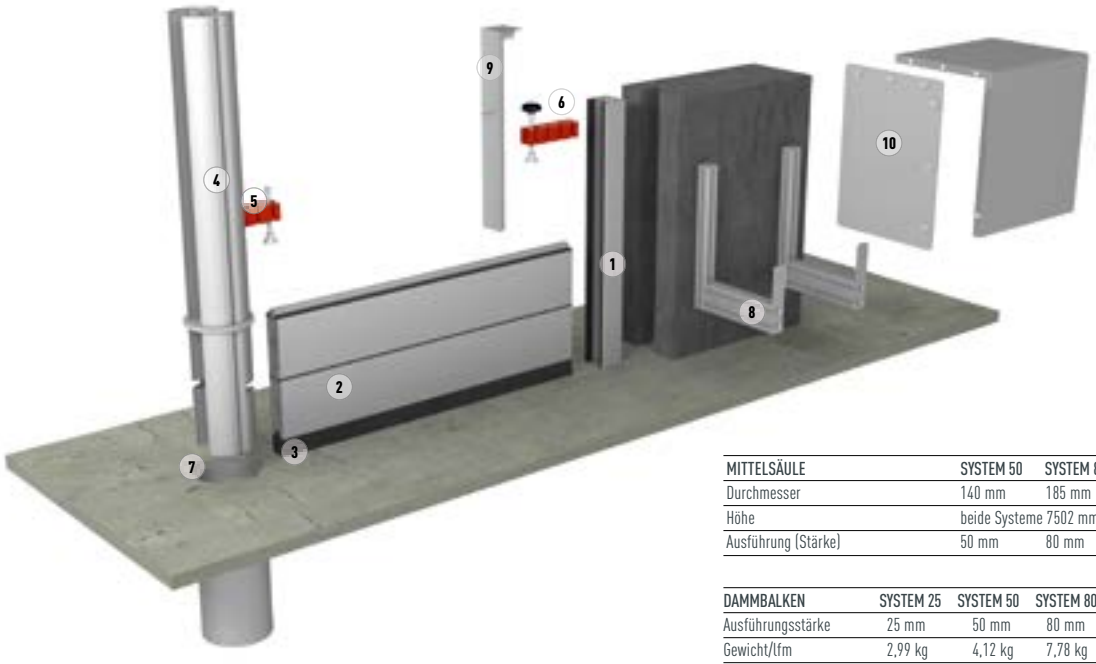

MITTELSÄULE	SYSTEM 50	SYSTEM 80
Durchmesser	140 mm	185 mm
Höhe	beide Systeme 7502 mm	
Ausführung (Stärke)	50 mm	80 mm

DAMMBALKEN	SYSTEM 25	SYSTEM 50	SYSTEM 80
Ausführungsstärke	25 mm	50 mm	80 mm
Gewicht/lfm	2,99 kg	4,12 kg	7,78 kg
Dammbalkenhöhe	200 mm	200 mm	200 mm
Falz	17 mm	15 mm	15 mm

LEGENDE FÜR PREFA HOCHWASSERSCHUTZ

1 | Wandprofil
Im Mauerwerk oder in, vor bzw. hinter der Leibung fest verbaut

2 | Dammbalken
Hier abgebildet: unterster Dammbalken mit Position 3 verbunden

3 | Bodendichtung
Für die Abdichtung zwischen unterstem Dammbalken und Boden

4 | Mittelsäule
Für größere Areale werden diese Steher als Zwischenpfeiler eingesetzt

5 | Spannstück
Zum Spannen der Dammbalken

6 | Spannstück mit Sterngriff
Mit Gelenkfuß zum Festspannen der Dammbalken mit den Spannstücken

7 | Bodenhülse
Im Erdreich betonierte Hülse zum Einführen der Mittelsäule

8 | Wandhalterung
Zur gestapelten Aufbewahrung der Dammbalken bei Nichtgebrauch

9 | Winkelabdeckung
Zur Abdeckung der Wandprofile bei Nichtgebrauch

10 | Lagerabdeckung

SYSTEMANWENDUNG

DAS SYSTEM
- Mobile Hochwasserschutzwand aus Aluminium
- Die Abdichtung der Profile erfolgt durch spezielle, austauschbare Moosgummidichtungen.
- Schutz bereits ab dem Einlegen der ersten Balken

DIE ANWENDUNG
- Aluminium-Dammbalken werden beidseitig in Befestigungsprofile oder Steher (Verankerung in Bodenhülsen) eingeschoben.
- Stapelung der Dammbalken durch Nut- und Federsystem
- Fixierung von oben mittels Spannstück
- Die Dammbalken füllen sich mit steigender Wasserhöhe.

DIE MÖGLICHKEITEN
- Objekt- und Landschaftsschutz.
- Die Länge der Schutzwand kann bei Bedarf beliebig erweitert werden.
- Bereits vorhandene Schutzmauern können erhöht werden.
- Individuelle Anpassung der Dammbalkenlänge

FUNCKE
rundum gesichert

FUNCKE-Höhensicherungsgerät Typ HX-S

Art.-Nr. 3,5 m: 600 202 40
Art.-Nr. 7,0 m: 600 202 42
Art.-Nr. 10,0 m: 600 202 44
Art.-Nr. 15,0 m: 600 202 46
Art.-Nr. 20,0 m: 600 202 47

Für Dach-, Montage- und Servicearbeiten mit größerem Aktionsradius und geringem Freiraum unterhalb des Benutzers.

- zugelassen nach EN 360:2002
- hochfestes Polymergehäuse
- praktischer Haltegriff
- Sturzindikator am Karabiner mit drehbarer Aufhängung
- Stahlseil, verzinkt, Ø 4,8 mm
- Drehwinkel-Karabinerhaken aus Stahl, verzinkt mit Fallindikator
- kantengeprüft (horizontaler Einsatz möglich)

COBA-Handwerkerset

Art.-Nr.: 500 100 15

Einsteigerset für Handwerk und Industrie. Optimal für Montage- und Servicearbeiten mit einem Anschlagpunkt in der Höhe (Aktionsradius: 2 m).

Set bestehend aus:

- einfacher Auffanggurt Typ MB10-E mit einer Auffangöse im Schulterbereich und vielfältigen Verstellmöglichkeiten
- Verbindungsmittel Typ BFD-27 mit Stahlkarabiner Typ MB51, Länge: 2 m
- Rucksack schwarz
- Anwendergewicht: bis 140 kg

Werkzeughalter Typ Flex

Art.-Nr. 700 203 62

- flexibles Gurtband, Länge: 1 m
- für Werkzeug bis maximal 5 kg

Werkzeughalter Typ Flex-10

Art.-Nr. 700 203 64

- flexibles Gurtband, Länge: 1,3 m
- für Werkzeug bis maximal 10 kg

FUNCKE
rundum gesichert

COBA-Sicherheitsset 5025

Art.-Nr.: 5025

Für Dach-, Montage- und Servicearbeiten inkl. Tätigkeiten mit Haltefunktion, bestehend aus:

- Auffanggurt Typ MB95-E geprüft nach EN 361:2002 und EN 358:2000
- Auffangöse im Schulterbereich
- Bauchgurt mit 2 seitlichen Halteösen
- Universalgröße, vielfältige Verstellmöglichkeiten
- mitlaufendes Auffanggerät Typ FSK-SK 12, Kernmantelseil, 15 m lang, geprüft nach EN 353-2:2002
- zugelassen für den horizontalen Einsatz (Steil- und Flachdach)
- Anschlag-/Verbindungsmittel Typ FRS-27, 2 m, geprüft nach EN 354:2010 und EN 795:2012
- Aufbewahrungskoffer aus Kunststoff
- Anwendergewicht bis 140 kg

COBA-Sicherheitsset 5015

Art.-Nr.: 5015

- Auffanggurt Typ MB30-2T geprüft nach EN 361:2002, mit einer Auffangöse im Schulterbereich und einer textilen Auffangöse im Brustbereich (Schlaufen), Universalgröße
- mitlaufendes Auffanggerät Typ FSK-SK12, Kernmantelseil, Länge: 15 m, geprüft nach EN 353-2:2002
- zugelassen für den horizontalen Einsatz (Steil- und Flachdach)
- Aufbewahrungskoffer aus Kunststoff
- Anwendergewicht bis 140 kg

Laut DGUV-Regel 112-198 ist die persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) entsprechend den Einsatzbedingungen und den betrieblichen Verhältnissen nach Bedarf, mindestens jedoch alle 12 Monate, auf einen einwandfreien Zustand durch einen Sachkundigen prüfen zu lassen.

Sonderpreise in der Zeit vom 01.11.2020 bis 31.03.2021:

Sachkundigenprüfung Gurte und Seile (Einzelpreis):	**12,50 €**
Sachkundigenprüfung Sicherheitsset (max. 3 Teile):	**35,00 €**
zuzüglich Versandkosten pro Paket:	**8,50 €**

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

GRÜN

Dachschneider DS 15 Benzin

Art.-Nr.: 542 600 00

Unentbehrlicher Helfer zum Schneiden alter Dachpappen. Robust, leistungsstark, handlich und stabil. Mit einem Honda 4-Takt-Benzinmotor und einem Schlagmesser. Die Schneidtiefe kann stufenlos verstellt werden.

- Schneidtiefe: einstellbar bis max. 120 mm
- Motorleistung: 4,8 PS/3,6 kW
- Schneidleistung z. B. bei 3-lagigem Aufbau und 50 mm Dämmung: ca. 1.500 m/h
- Gewicht: ca. 55 kg

Dachschneider DS 30 Benzin

Art.-Nr.: 542 200 00

Robustes, leistungsstarkes Gerät mit einem Honda 4-Takt-Benzinmotor und einem Schlagmesser. Das vertikal eingesetzte Schlagmesser mit Hartmetallbestückung wird über Keilriemen angetrieben. Die Schneidtiefe kann stufenlos verstellt werden.

- Schneidtiefe: einstellbar bis max. 140 mm
- Motorleistung: 11,1 PS/8,2 kW
- Schneidleistung bei normalem Dachaufbau: ca. 1.800 m/h
- Gewicht: ca. 104 kg

Dachschneider DS 31 Benzin

Art.-Nr.: 542 000 00

Robustes, leistungsstarkes Gerät mit einem Honda 4-Takt-Benzinmotor. Doppelte Schneidleistung durch zwei Schlagmesser. Die vertikal eingesetzten Schlagmesser mit Hartmetallbestückung werden über Keilriemen angetrieben. Die Schneidtiefe kann stufenlos verstellt werden.

- Schneidtiefe: einstellbar bis max. 140 mm
- Motorleistung: 11,1 PS/8,2 kW
- Schneidleistung bei normalem Dachaufbau: ca. 3.500 m/h
- Abstand der beiden Messer: ca. 61 cm
- Gewicht: ca. 110 kg

GRÜN

Dachschäler GDS 10

Art.-Nr.: 513 800 00

Zum Abräumen von Dachbahnen und Dachdämmstoffen

Mit dem leistungsstarken Gerät werden stromunabhängig mit Dachschneidern vorgeschnittene alte Dachbeläge schnell und ohne manuelle Kraftanstrengung abgeschält.

- hohe Antriebsleistung durch kraftvollen Honda-Viertakt-Benzinmotor
- Vor- und Rückwärtsbetrieb zur leichteren Handhabung
- Fahr- und Messerantrieb hydraulisch
- stufenlos einstellbare Fahrgeschwindigkeit
- hohe Arbeitsleistung durch breites Schälschild
- sehr wendig durch kompakte Bauweise
- randloses Arbeiten möglich
- 1.700 Hübe pro Minute pro Seite im Wechsel

Antriebsmotor:	Honda Viertakt-Benzin 11,1 PS
Antrieb und Messerantrieb:	hydraulisch
Fahrgeschwindigkeit:	stufenlos einstellbar bis ca. 4 m/min.
Schälschild:	700 mm breit
Länge:	1.750 mm
Gerätebreite:	660 mm
Spurbreite außen:	640 mm
Höhe:	1.000 mm
Gewicht:	350 kg
Messerhubanzahl pro Minute:	ca. 1.700 pro Seite

Puddle Buddy Absaug- und Tauchpumpe

Art.-Nr. 505 700 01

Robuste, tragbare Pumpe mit Kunststoffgehäuse, die über den geschützten Bodeneinlauf Wasser bis zu ca. 1 mm Höhe über der Bodenfläche absaugt. Pumpt fast vollständig trocken. Schlauchanschluss für Schläuche von 1/2", 3/4" und 1".

- energieeffiziente Tauchpumpe mit Überlastungsschutz
- Selbstentlüftung an der Oberseite des Gehäuses – hierdurch kann die Pumpe viel Luft verarbeiten
- das gepumpte Wasser dient zur Kühlung des Motors und unterstützt somit eine längere Verwendung bei niedrigen Wasserständen
- nur 14 cm Durchmesser
- inkl. 10 Meter-Anschlusskabel und zusätzlichem Grobschmutz-Ansauggitter
- Saugmotor: 230 V / 50 Hz / 150 W
- Förderleistung: bis zu 100 l/min.
- Förderhöhe: max. 6,5 m
- Gewicht: ca. 5,25 kg

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

Scrap'Air 55

Art.-Nr.: 890 270 000

Set zur Entfernung von Dichtungsmaterial. Schneidet und entfernt Bitumen-Dachbahnen und leistet kleinere Abbrucharbeiten. Leistungsstarkes Schälgerät mit patentiertem Antivibrationssystem.

Scrap'Air 55 wird geliefert im praktischen Handkoffer.

Bestehend aus:
- 1 Messer mit Stahlklinge
- 2 Ersatzstahlklingen
- 1 gekrümmtes Delta-Messer, 15 cm
- 1 vertikales Messer
- 1 Flachmeißel, 5 cm
- 1 Öler
- 1 Adapter für Baukompressoren
- 1 Ölfläschchen à 250 ml
- 1 Schutzausrüstung (für Augen, Ohren und Hände)

Technische Daten:
- Schlagkraft: 35 Joules
- verwendeter Luftdruck: 6 – 8 bar
- Luftverbrauch: 300 l/min.
- Schlagfrequenz: 2.250 Schläge/min.
- Gewicht: ca. 6,2 kg

GRÜN Kunststoff-Schuttrohre Typ SchuttStar

Art.-Nr.: 402 520 00

- Kunststoff-Schuttrohre aus schlagfestem Polyethylen
- geräuscharm - umweltfreundlich - leicht
- zur Beseitigung von Bauschutt aller Art sicher und staubfrei direkt in den Container
- Rohre einschließlich der Befestigungen und Aufhängevorrichtungen entsprechen den gesetzlichen sicherheitstechnischen Vorschriften und sind von der Bau-Berufsgenossenschaft geprüft und abgenommen
- Lieferumfang: 10 Schuttrohre
- Durchmesser: 57/40 cm
- Länge: 120 cm
- Farbe: grün

- when it has to be **right**

Leica Geosystems

Leica BLK3D

Art.-Nr.: 140 058

Der Leica BLK3D ist eine Messlösung die 3D Messungen im Bild ermöglicht – und das in Echtzeit. Mittels einer Kombination von Messsensoren, Software und der direkten Prozessierung auf dem Gerät, ermöglicht der Leica BLK3D Messungen mit professioneller Genauigkeit in Echtzeit. Jedes aufgenommene Bild entspricht einem vollständigen und präzisen 3D-Messprotokoll.

Die integrierte Edge-Computing-Funktion macht zeitaufwendige Netzwerkverbindungen und Cloud-Services für die Berechnung der Daten überflüssig, so dass Profis Entscheidungen in ihren täglichen Arbeitsabläufen schneller treffen können - sei es bei der Messung unzugänglicher Standorte, der Erstellung von Grundrissen, dem Erstellen von Leistungsverzeichnissen, der Dokumentation des Baustellenfortschritts oder der allgemeinen Bestandsaufnahme.

- erfasst Fotos und macht präzise Messungen
- Fotos und Messergebnisse können in verschiedenen Formaten geteilt werden
- erstellt Bilder, die präzise dreidimensionale Messdaten enthalten
- messen im Bild, direkt auf dem Handgerät oder auf dem Computer, vor Ort oder im Büro
- automatisches Snapping wählt, dank Computer Vision Technologien, die richtigen Punkte für die Messungen aus
- neue Grundrisse erstellen oder bereits vorhandene importieren
- messbare Bilder hinzufügen und den Baufortschritt dokumentieren
- speichern der messbaren Bilder auf dem Gerät oder dem Computer
- Projektorganisation durch Benennung der Bilder
- Abruf der Bilder und Export in verschiedenen Formaten

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

Isoboy® ME 300

Art.-Nr.: 197 630

Multifunktional - speziell geeignet für: Mineralfaser-, Glaswolle-, Holzfaser-, Ökodämmstoff, Schaumglas-, PIR und PUR

- Schnitttiefe bereits ab 20 mm (keine optionale Schnitttiefenreduktion nötig)
- Schneideführung schwenkbar von -5° bis +45° mit Einrastung bei 0°
- Klappfuss mit seitlich ausziehbaren Fußprofilen für noch bessere Stabilität
- Gesamthöhe des Geräts nur 1.850 mm
- Beidseitige universelle Zwangsführung für Messer, Handsägen mit Wellenschliff oder gezahnt sowie elektrische Sägemaschinen / Säbelsägen
- Inklusive Führungsschlitten (Dewalt/Bosch) zur Befestigung ausgewählter Sägemaschinen / Säbelsägen

Technische Daten:

- Schnittlänge: 1.280 mm
- Schnitttiefe bei 90°: 20 mm bis 300 mm
- Schnitttiefe bei 45°: bis 210 mm
- Transportmaße (L x B x H): 1.730 x 750 x 290 mm
- Nettogewicht: 25,3 kg

Lieferumfang:

- Isoboy® ME 300
- Teleskop-Abstützfuß,
- Führungsschlitten DeWalt/Bosch

Optionales Zubehör:

Rollen-/Plattenständer

Art.-Nr.: 197 632

FRIESS TECHNO

PP330 Profi-Plus Standmaschine

Art.-Nr.: 197 335

Der Dämmstoffschneider PP330+ ist ein komplettes Profigerät, mit dem alle normalen Schnittvarianten ausgeführt werden können. Durch eine spezielle Vorrichtung kann die Stellung des Schneiddrahtes so verändert werden, dass Trennschnitte mit Gefälle (Gefälledämmplatten) erstellt werden können.

Der Grundkorpus besteht aus einem dunkelgrauen Schichtholzbrett. Die Auflagefläche der Anschläge ist extra breit, damit auch besonders dicke Dämmstoffplatten problemlos bearbeitet werden können. Bequemes Arbeiten bietet die Bedienung der Maschine über den zusätzlich mitgelieferten Fußschalter. An dem Schneider ist ein klappbarer Standfuß montiert.

Ein neues wichtiges Merkmal des PP330+ ist der verlängerte Schneidebügel, um 1 m x 1 m Dämmstoffplatten diagonal schneiden zu können. Außerdem sorgen die verlängerten Holzplatten und Winkelauflagen für eine bessere und sicherere Führung beim Schneiden der Dämmstoffplatten.

Durch die ebenfalls neue Halterung des Schneidebügels ist jetzt ein beidseitiges Schneiden einer Gehrung möglich, ohne das Werkstück drehen zu müssen. Besonders hervorzuheben ist beim PP330+ seine spezielle Vorrichtung, um Trennschnitte mit Gefälle (Gefälldämmplatten) zu erstellen.

Der PP330+ wird in einem Koffer mit Rollen geliefert, in dem das Gerät einfach verstaut und problemlos transportiert werden kann.

Ersatzspule für PP330 Profi-Plus, Art.-Nr.: 197 426 – Aktionspreis: **19,95 €**

Schnittvarianten:

- Gehrungsschnitte
- Stufenschnitte
- Flächenschnitte
- Trennschnitte mit Gefälle
- Diagonalschnitte

Schnittdaten:

- max. Schnittlänge: 1.470 mm
- max. Schnitthöhe: 330 mm
- Gehrung: 45° beidseitig
- Winkeleinteilung vom Seitenanschlag links: 0–60°
- Winkelanschlag vom Seitenanschlag rechts: 0–60°

Lieferumfang:

- Dämmstoffschneider PP330+
- Standfuß
- Fußschalter
- Trafo
- 2 Schneiddrähte
- 2 x 1 m Seitenanschlag mit Lineal
- 2 x Holzplatten als Werkstückstütze
- Anschlagstopp
- Koffer mit Rollen

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

SHARK Distanzmessgerät PT-120

Art.-Nr.: 301 011 200

Lasermessgerät mit Kamera.

Das Shark Laserdistanzmessgerät speichert bis zu 100 Messungen, ist mit der Pythagoras-Funktion ausgestattet und kann addieren und subtrahieren. Das Gerät misst Länge, Fläche und Volumen. Die Messung ist auf bis zu 120 Metern möglich. Auch Einzelmessungen und indirekte Streckenmessungen sind möglich.

Technische Daten:

- Reichweite: bis zu 120 m
- max. Speicher: 100 Einheiten
- Batterien: 3 x 1,2 V, 1.000 mA Ni-MH
- Maße: 125 x 50 x 26,5 mm
- Gewicht: 155 g mit Batterien

Lieferumfang:

- Shark PT 120 Laserdistanzgerät
- Tasche
- Handschlaufe
- Batterien
- Sicherheitsanweisungen

Akku Styroporschneider

Art.-Nr.: 197 050

Kabelloses professionelles Heißschneide-Werkzeug für Schaumstoffe. Der Styroporschneider ist in wenigen Sekunden heiß und ermöglicht es dem Bediener, die Temperatur zu kontrollieren. Die Temperatur ist stufenlos von 0–350 °C einstellbar.

Empfohlene Verwendung:

Expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), extrudiertes Polystyrol (XPS), Polyäthylen, vernetztes Polyäthylen, Polypropylen und viele andere geschäumte Kunststoffe und Materialien können leicht geschnitten werden. Informieren Sie sich bei Ihrem Schaumstoffhersteller hinsichtlich sicherer und sachgemäßer Schneidverfahren.

Lieferumfang:

- Styroporschneider
- 2 Akkus
- Schneideklinge 170 mm
- Schneideklinge 210 mm
- Winkelschneider
- Anschlag
- Profilschneider
- Profilzange
- Bürste
- Transportkoffer

- when it has to be **right**

Leica Geosystems

Laserdistanzmessgerät DISTO™ S910

Art.-Nr.: 140 038

Der Leica DISTO™ S910 – das ideale Messgerät, um Dächer zu vermessen!

Weltneuheit

Der Leica DISTO™ S910 ist weltweit das erste Laserdistanzmessgerät mit der revolutionären P2P-Technologie, die es erstmalig ermöglicht, auch schwer erreichbare Objekte schnell und einfach zu vermessen. Die Kombination aus Smart Base und integriertem Neigungssensor eröffnet völlig neue Messmöglichkeiten.

Mit dem Leica DISTO™ S910 können Distanzen zwischen zwei beliebigen Punkten und Flächen präzise von nur einer Position aus bestimmt werden. Damit können z. B. auch Breiten von unzugänglichen Objekten wie z. B. Dachflächen schnell und einfach von einem beliebigen Standpunkt aus gemessen werden. Die Messergebnisse lassen sich direkt über WLAN oder Bluetooth auf PC's oder Tablets übertragen. Zudem können Messdaten auch auf dem Gerät als DXF-Datei zur Verwendung im CAD gespeichert und später über die USB-Schnittstelle übertragen werden.

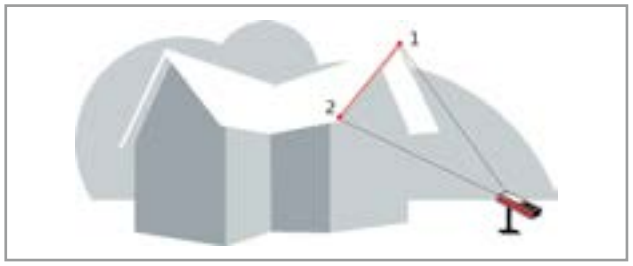

Punkt zu Punkt Messfunktion

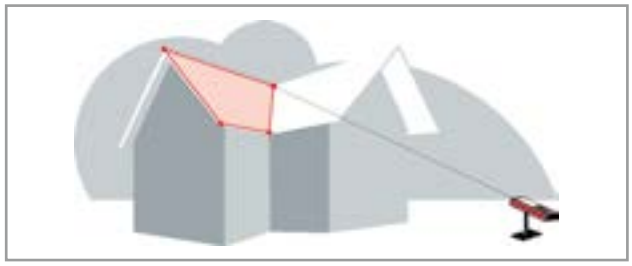

Intelligente Flächenfunktion

Technische Daten:

- Messgenauigkeit: +/- 1 mm
- Reichweite: 0,05 – 300 m
- integrierte Smart Base für P2P-Technologie
- Zielsucher mit 4-fach-Zoom für perfektes Anzielen
- X-Range Power Technology für höchste Messperformance
- 360°-Neigungssensor
- Datenerfassung im CAD-Format (DXF-Dateien)
- Echtzeit-Datenübertragung mit WLAN oder Bluetooth® SMART
- App: Leica DISTO™ Plan

Lieferumfang Leica DISTO™ S910-Set:

Leica DISTO™ S910 mit Smart Base, inkl. Li-Ionen-Akku, USB-Ladegerät mit Kabel, Adapter, Leica FTA360-S, Stativ Leica TRI70, Zieltafel GZM3, Holster, Handschlaufe, Koffer

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

steinel

Professional Tools

Produkte ohne Kompromisse für den Profi-Handwerker.

mobile heat - mobil. schnell. kraftvoll. Bisher war der professionelle Einsatz von Heißluftgebläsen immer mit der Verfügbarkeit einer Steckdose verbunden. Mit unseren neuen Akku-Heißluftgebläse erhalten Sie jetzt maximale Freiheit beim professionellen Einsatz von Heißluft – und das ganz ohne Steckdose. Mit Hilfe der 18 V CAS-Akkus sind Sie nun in der Lage Heißluft kabellos an schwer zugänglichen Stellen oder für schnelle Reparaturarbeiten einzusetzen. Die patentierten STEINEL Heiztechnologie stellt Ihnen dafür in weniger als 4 Sekunden 300 °C zur Verfügung.

CAS

mobile heat MH3

mobile heat MH5

Weitere Informationen zu den STEINEL Thermo-Tools finden Sie unter **www.steinel.de**

steinel

steinel

Akku-Heißluftgebläse mobile heat MH 3

Art.-Nr. ohne Akku: 063 986
Art.-Nr. mit Akku: 066 604

Mobil. Schnell. Kraftvoll. Mobile heat MH 3, das 18-V-Akku-Heißluftgebläse mit 2 Temperaturstufen (300 °C/500 °C). In maximal 5 Sekunden auf 300 °C aufgeheizt. Mit bis 200 l/min. Luftmenge sehr leistungsstark. Der Security-Lock-Button und die LED-Beleuchtung am Gerätefuß sorgen für sicheres Arbeiten. Kompatibel mit allen steckbaren Standard-Düsen von STEINEL. Inklusive Koffer (auf Wunsch mit CAS-Akku und -Ladegerät).

Mehr Infos über das Cordless Alliance System (CAS) findet ihr hier: www.cordless-alliance-system.de.

Technische Daten:

- Temperatur: 300 – 500 °C
- Luftmenge: 200 l/min.
- Temperatureinstellung: 2-stufig
- Temperaturanzeige: LED-Segmentanzeige
- Heizelement: Keramikheizung
- Versorgungsspannung, Detail: Lithium-Ionen-Akku 18 V

Akku-Heißluftgebläse mobile heat MH 5

Art.-Nr. ohne Akku: 063 993
Art.-Nr. mit Akku: 066 611

Ultra schnell. Ein Kraftpaket. Mobile heat MH 5, das 18 V-Akku-Heißluftgebläse mit flexiblen Einstellungsmöglichkeiten. Temperaturen zwischen 50 °C bis 500 °C und 6 Luftmengenstufen (bis zu 300 l/min.) für jede Anwendung. Einsatzbereit in weniger als 4 Sekunden. LCD-Display für perfekten Überblick und Einstellung. Vier voreingestellte anwendungsspezifische Programme – jederzeit änderbar. Der Security-Lock-Button und die LED-Beleuchtung am Gerätefuß sorgen für sicheres Arbeiten. Kompatibel mit allen steckbaren Standard-Düsen von STEINEL. Inkl. Koffer (auf Wunsch mit CAS-Akku und -Ladegerät).

Mehr Infos über das Cordless Alliance System (CAS) findet ihr hier: www.cordless-alliance-system.de.

Technische Daten:

- Temperatur: 50 – 500 °C
- Luftmenge: bis zu 300 l/min.
- Temperatureinstellung: in 10 °C-Schritten
- Temperaturanzeige: LCD-Display
- Heizelement: Keramikheizung
- Versorgungsspannung, Detail: Lithium-Ionen-Akku 18 V

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

steinel

HG ROOF Schweißautomat

Art.-Nr.: 058 357

Mit dem HG Roof ist automatisches Schweißen bis auf 15 cm an Attika-Ecken sowie randnahes Schweißen möglich. Dadurch verringert sich die manuelle Nachbearbeitungszeit drastisch. Außerdem kann der Schweißautomat durch den schwenkbaren Führungsstab beidseitig gelenkt werden.

Kompakte Bauweise:

- einfachste Bedienung
- Transport und Handling durch eine Person
- hoher Anpressdruck
- stufenlos einstellbare Geschwindigkeit
- Schweißbreite bis 40 mm
- beidseitig lenkbar
- randnahes Schweißen bis 8 cm
- Schweißen bis auf 15 cm an Attika-Ecken
- geeignet für alle thermoplastischen Dachbahnen

Technische Daten:

• Leistung:	2.000 W
• Schweißtemperatur:	50-620 °C (digitale Regelung der Temperatur mit Anzeige im Display)
• Motor Heißluftgebläse:	bürstenlos
• Gewicht:	ca. 14 kg + 3 x 1,1 kg Zusatzgewichte
• Geschwindigkeit:	1-5 m/min.
• Schweißbreite:	bis 40 mm

steinel

Heißluftgebläse HG 2620 E KF

Art.-Nr.: 351 809

Schnelles Arbeiten, hohe Temperaturen, super Schweißergebnis.

Für alle, die sich in Sachen Leistung und Präzision nur mit dem Maximum zufrieden geben. Das 2.300 W starke Heißluftgebläse HG 2620 E lässt sich per Joystick in exakten 10 °C-Schritten problemlos zwischen 50 – 700 °C regeln. Dabei ist die Temperatur auf dem LCD-Info-Display jederzeit bequem ablesbar. Genauso einfach funktioniert die stufenlose Steuerung der Luftmenge zwischen 150 – 500 l/min. bei voller Luftdruck-Power von 4.000 Pa. Der leistungsstarke, bürstenlose Motor verhilft unserem Flaggschiff zu über 10.000 Arbeitsstunden. Dank der besonders robusten Bauweise, sowie der speziell verschweißten und geschützten Elektronik mit Feinstaubfilter, 4 individuell einstellbaren Programmen und dem belastbaren HO7-Netzkabel ist es der sichere, zuverlässige Begleiter auf jeder Baustelle.

- baustellentauglich
- Display im Sichtfeld
- steckbare Heizung
- ergonomischer Handgriff
- Resthitzeanzeige
- inklusive Feinstaubfilter
- 4 Speicherprogramme
- einfacher Netzkabeltausch
- Abkühlstufe
- Wiederanlaufschutz

Technische Daten:

• Netzanschlusss:	220 – 230 V, 50/60 Hz
• Leistung:	2.300 Watt
• Temperatur:	50 - 700 °C, stufenlos über Joystick in 10 °C-Schritten einstellbar
• Luftmenge:	150-500 l/min.
• Luftdruck:	4.000 Pa
• Länge Netzkabel:	3 m
• Motor:	bürstenloser Motor
• Lebensdauer Motor:	10.000 Stunden
• Heizung:	Keramikheizung
• Lieferumfang:	im Kunststoffkoffer

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

steinel

Heißluftgebläse HG 2420 E KF

Art.-Nr.: 008 284

Zuverlässigkeit für alle Ansprüche. Elektronisch geregeltes Heißluftgebläse HG 2420 E, 2.200 W, stufenlose Temperatureinstellung von 80-650 °C in 9 Schritten per Stellrad. Luftmengenregulierung in 2 Stufen von 150 l/min. bis 400 l/min. Mit Thermosicherung.

Baustellentauglich: Integrierter Feinstaubfilter. Ausblasrohr geeignet für schraubbare Profi-Düsen.

Technische Daten:

- Leistung: 2.200 W
- Temperatur: 80-650 °C
- Luftmenge: 150-400 l/min.
- Temperatureinstellung: 9-stufig
- Temperaturanzeige: Stellrad mit beschrifteten Stufen
- Heizelement: Keramikheizung
- Kabellänge: 3 m
- Abmessungen (L x B x H): 337 x 75 x 89 mm
- Netzanschluss: 220-230 V, 50/60 Hz
- Lieferumfang: im Koffer

Folienschneider Pro Cut

Art.-Nr.: 058 821

Kein Wackeln, kein Ausfransen, kein Nacharbeiten. Mit dem Schneidesystem Pro Cut können Folien, Planen & Co. sekundenschnell und schnurgerade zugeschnitten werden. Für absolut perfekte Schnittkanten. Die 2 Führungsschienen à 1,5 m lassen sich werkzeuglos verbinden und beliebig erweitern. Mit Safe-Lock-Funktion für sicheren Transport.

Technische Daten:

- Abmessungen (L x B x H): 1.500 x 150 x 130 mm
- Gewicht: ca. 6,0 kg

steinel

Winkelflachdüse 20 mm

Art.-Nr.: 092 115

- 20 x 2 mm

Winkelflachdüse 30 mm

Art.-Nr.: 011 925

- 30 x 2 mm
- 60°

Winkelflachdüse 40 mm

Art.-Nr.: 092 016

- 40 x 2 mm

Winkelflachdüse 40 mm gelocht

Art.-Nr.: 009 083

- 40 x 2 mm
- für noch schnelleres Verschweißen

Planenschere

Art.-Nr.: 010 423

- für Rechts- und Linkshänder
- 8“ x 22 cm

Andrückrollen

Art.-Nr.: 034 122

- Teflon
- 40 mm einseitig
- Durchmesser: 33 mm

Kehlfix

Art.-Nr.: 011 833

- zur einfachen Verarbeitung von 90°-Winkeln

Art.-Nr.: 006 785

- Silikon
- 40 mm einseitig
- Durchmesser: 35 mm

Nahtprüfer

Art.-Nr.: 034 986

- zum Prüfen von Schweißnähten
- gekröpfte Form für leichtere Handhabung

Art.-Nr.: 034 115

- Messing
- 7 mm einseitig
- Durchmesser: 30 mm

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

BAVARIA®
www.mauderer.de

BAVARIA Leitern-Blitzgerüst 20

5 m Grundmodul (mit Zugangstür): Art.-Nr. 773 350 08

Das Leiterngerüst aus Aluminium wurde 2020 vollständig überarbeitet. Es ist eine schnell montierte Arbeitsplattform und Absturzsicherung in einem und bietet jetzt zahlreiche Zusatzfunktionen. Der Aufbau dauert weniger als 20 Minuten. Die Arbeitsbühne wird an einem Transport-Schlitten befestigt und auf zwei Stützleitern mittels Seilwinde nach oben gekurbelt. Der Einstieg erfolgt über eine separate Zugangsleiter.

- Das System wird vom Boden aus durch zwei Personen ohne Hilfsmittel und Spezialwerkzeug montiert. Ein Besteigen der Leitern zur Montage und Demontage ist nicht notwendig.
- Die Plattformhöhe kann bei Bedarf von Sprosse zu Sprosse korrigiert werden (bis ca. 8 Meter).
- Mit Rückseitengeländer ist das System für Montage-, Wartungs-, Reinigungs- und Malerarbeiten verwendbar.
- Mit Netz ist der Einsatz als Dachschutzwand möglich.
- Das Schnellgerüst kann konform zur aktuellen TRBS 2121 Teil 2 aufgebaut und genutzt werden.
- Die Absicherung erfolgt durch Spanngurte. Ein Anbohren der Fassade ist nicht nötig.
- Auch als Kamingerüst nutzbar für fest montierte Leitern am Dach.

Das Grundmodul besteht aus den folgenden Bestandteilen, die auch einzeln bestellbar sind:

- 1 x Arbeitsplattform, Alu 5 m
- 1 x Zugangsgeländer, Alu 4,3 m
- 1 x Türmodul Alu, für Zugangsgeländer
- 1 x Schmalseitengeländer, Alu 0,6 m
- 1 x Aufzug für Grundmodul (je 1 Set Transport-Schlitten, Umlenkrolle, Seilwinde)
- 2 x Plattformstütze Blitzgerüst, ausziehbar
- 1 x Leiterkopfsicherung für Zugangsleiter
- 2 x Zurrgurt mit Miniratsche

Alternativ ist das Grundmodul in 2,5 m Länge mit Zugangstür erhältlich.

Art.-Nr.: 773 320 08

my-Cosmo
App Store Google Play
Die kostenlose App zur digitalen Leiterprüfung!

BAVARIA®
www.mauderer.de

BAVARIA Seilzugleiter, 2-teilig

- empfohlen als Stützleiter für das BAVARIA Leitern-Blitzgerüst 20
- entspricht der DIN EN 131-1 und -2 für den beruflichen Gebrauch
- serienmäßig mit Wandrollen
- Seilrollen an verstärkter Sprosse und Seil aus reißfestem Nylon
- Leiterbreite: 350/430 mm, Sprossenabstand: 280 mm
- Lichte Weite zwischen den Holmen: 300 mm Oberteil, 380 mm Unterteil

Sprossenzahl	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 22
Holm (mm)	100	100	100	100
Gesamtlänge	4,64–8,56	5,20–9,40	5,76–10,24	6,32–11,36
Traversenbreite (m)	1,20	1,20	1,20	1,20
Gewicht (kg)	28,7	31,6	34,5	37,4
Art.-Nr.	960 320 02	960 360 01	960 400 01	960 440 01

BAVARIA Flachdach-Absturzsicherung NEO

10 m Set, Geländerlänge 5 m:
Art.-Nr. 780 100 05

50 m Set, Geländerlänge 5 m:
Art.-Nr. 780 200 05

100 m Set, Geländerlänge 5 m:
Art.-Nr. 780 300 05

Die BAVARIA Flachdach-Absturzsicherung NEO überzeugt durch schnelle Montage, geringes Gewicht und höchste Stabilität. Entwickelt und praxiserprobt wurde sie mit erfahrenen Handwerkern. Um die steigende Nachfrage nach Systemen für kollektiven Seitenschutz nach DIN EN 13374 zu bedienen, entwickelte MAUDERER eine Flachdach-Absturzsicherung speziell für lange Strecken und Großprojekte. Das System darf dauerhaft auf dem Dach verbleiben, um Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchzuführen (DIN 4426). Gefertigt wird die Flachdach-Absturzsicherung in unserem Werk in Lindenberg/Allgäu.

- Geländerhöhe: mind. 1,10 m
- hohe Spannweite (Pfostenabstand frei einstellbar bis 2,6 m)
- einfacher Ausgleich von Unebenheiten (Pfostenfuß 30 mm höhenverstellbar)
- ohne Werkzeugwechsel mit dem Akkuschrauber komplett montierbar (Schlüsselweite 13)
- angebotene Sets für Attika-Höhen von 5 bis 15 cm
- Varianten mit Fußleisten verfügbar
- freies Ende möglich (Sicherung mit 4 Gewichten)
- selbsttragend durch Ballastgewicht

Set beinhaltet:
- Geländer-Pfosten mit Ausleger, Hand- und Knieleiste, Ballastgewicht

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

SCM350 SilentMAX Steintrenntisch

Art.-Nr.: 8042.001.003

Neue Tischsägen-Generation. Schneidet nicht nur überragend präzise, sondern zudem lärm- und vibrationsreduziert.

- feuerverzinkt für allerhöchste Haltbarkeit
- dank Transportrollen mit nur 1 Mann auf der Baustelle transportabel
- vibrations- und lärmreduziert
- einklappbare Füße für den leichten Transport
- Winkelschnitt 0–45° möglich
- Länge: 720 mm
- Blattdurchmesser 350-mm-Bohrung: 25,4 mm

Lieferumfang:

- SCM350 SilentMAX-Tisch
- seitliche Tischverbreiterung
- Wasserpumpe
- 1 x BF850T SilentMAX ultimative Diamanttrennscheibe Ø 350 mm für Naturstein und Beton

Dachdecker-Set Super Pro

Art.-Nr.: 3999.101.221

Bestehend aus:

- Diamantbohrmotor DDM4 (2-Gang)
- DS250 Bohrständer für DDM4
- DS250 Schnellwechsel-System Klick
- Ankerset komplett mit 3 Kombiankern
- Wasserdruckbehälter 11 l
- Universal-Bohrkrone WCU850X 152 x 450 mm 1¼"

Technische Daten Diamantbohrmaschine DDM4:

- Leistung: 2.450 Watt
- Bohrleistung Beton: Ø 250 mm
- Bohrleistung Mauerwerk: Ø 350 mm
- 2 Gänge: 460/900 U/min.
- Gewicht: 13 kg

marcrist
Erlebe den Unterschied

Extreme355 v2 Edelstahl Paket

Art.-Nr.: 3999.101.349

Mit der Extreme355 v2 erhalten Sie eine revolutionäre Kaltkreissäge für den extremen Einsatz. Sie verfügt über einen Softanlauf und einen Überlastschutz. Mit dem neuen Extreme355 Edelstahl-Sägeblatt ist das Schneiden von Edelstahl wie Inox V4A problemlos möglich. Durch den kalten und gratfreien Schnitt läuft das Material nicht an und kann direkt weiterverarbeitet werden.

Das Paket besteht aus:

- Extreme355 v2 Kaltkreissäge
- Extreme355 Edelstahl V4A Sägeblatt Ø 355 x 25,4 mm
- Extreme355 Spannbacke zur sicheren Befestigung von Rohren
- Extreme355 Sicherheitsset

RC850 Dachdecker-Scheibe

- schneidet problemlos sämtliche Dachpfannen
- für Standardwinkelschleifer
- einfach und schnell
- Turbosegment für schnelle und saubere Schnitte
- sehr schmale Schnittkante

Art.-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm
2050.0115.22	115	22,23
2050.0125.22	125	22,23
2050.0230.22	230	22,23

RC850 AkkuMAX Dachdecker-Scheibe

- schneidet problemlos sämtliche Tonziegel
- entwickelt für Akku-Geräte
- ultradünne Schnittkante
- 50 % weniger Schneidstaub
- 50 % weniger Vibration
- ca. doppelt so viele Schnitte pro Akku-Ladung

Art.-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm
2060.0115.22	115	22,23
2060.0125.22	125	22,23
2060.0230.22	230	22,23

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

marcrist
Erlebe den Unterschied

RD850 AkkuMAX Dachpfannen-Bohrer

Mit diesem Dachpfannen-Bohrer wird das Bohren von Dachpfannen ab sofort spielend leicht.

- spezielle Bohrspitze für härteste Dachpfannen
- für Akku- und Kabelgeräte geeignet
- selbstzentrierend, kein Verrutschen
- Spitzenleistung durch Diamantschliff
- optimaler Rundlauf durch Präzisionsschaft
- extrem schnell und extrem langlebig

Art.-Nr.	Durchmesser mm	Anzahl/Stück
497.001.004	4	1
497.001.005	5	1
497.001.006	6	1
497.601.004	4	10 (Multipack)
497.601.005	5	10 (Multipack)
497.601.006	6	10 (Multipack)

VC750 Rip-Cut Spezialscheibe für Sanierung und Umbau

Schneidet, wo die Kettensäge versagt. Qualität und Leistung für professionelle Anwender, die den Standard setzt.

Das Multitalent für den Zimmermann und Dachdecker. Ihren Wolfram-Karbid-Clustern widersteht einfach nichts: Bitumen, Dachpappe und Holz mit Nägeln etc. – alles in nur einem Schnitt. Und sollte sie einmal stumpf werden, drehen Sie sie einfach auf Ihrem Winkelschleifer oder Trennjäger um – die Scheibe schärft sich selbst nach.

- schneidet Dachpappe (auch ganze Rollen) und Dachaufbauten inkl. Nägeln, Ankern, Schrauben etc. in einem Schnitt
- selbstschärfend, da in beiden Richtungen einsetzbar
- extrem schnell, aggressiv und haltbar

Art.-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm
2360.0125.22	125	22,23
2360.0230.22	230	22,23
2360.0300.20	300	20,00
2360.0350.25	350	25,40

BF850 Diamanttrennscheibe

Die beste, schnellste, leiseste Präzisions-Diamanttrennscheibe mit den niedrigsten Schnittkosten, die Sie je im Einsatz hatten.

- Universal-Präzisionsschnitt
- im Gebrauch nahezu transparent, selbstkühlend
- ultrapräzise
- ultraschnell
- vibrationsgedämmt
- geräuscharm
- Einsatzbereiche: Baumaterialien, Betonprodukte, Stahlbeton, Granit und Naturstein

Art.-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm
1202.0115.22	115	22,23
1202.0125.22	125	22,23
1202.0230.22	230	22,23



marcrist
Erlebe den Unterschied

HW850 Dämmstoffschneider

Schneidet auf dem Akku- und Winkelschleifer alle Dämmstoffe blitzschnell, exakt und kostengünstig.

- geeignet für Gehrungsschnitte, Aussparungen und Längsschnitte
- patentierter, verstärkter Stahlkern für größere Schnittpräzision und Seitenstabilität
- Einsatzbereiche: Natürliche Dämmstoffe wie Pavaflex, Gutex, Wolle, Hanf und organische Dämmstoffe wie Styropor, Styrodur etc.

Art.-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm
1841.0115.22	115	22,23
1841.0125.22	125	22,23
1841.0230.22	230	22,23

MC850 AkkuMAX Alles-Schneider

- für Akku- und Standardwinkelschleifer geeignet
- ultradünne Schnittkante schont Akku und Maschine
- mehr Schnitte pro Akku-Ladung
- macht pro Akku-Ladung viel mehr Schnitte
- Vakuum gelöteter Diamant schneidet garantiert alles

Art.-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm
1852.0115.22	115	22,23
1852.0125.22	125	22,23
1852.0230.22	230	22,23

MM850 AkkuMAX Multi-Material-Bohrer

Ein Bohrer für alles.

- für Akku- und Kabelgeräte geeignet, mit und ohne Schlag
- spezielle Löttechnologie für perfekte Bohrergebnisse
- selbstzentrierend – verrutscht nicht
- für Soft- und Kombischlag geeignet
- durch flachen Wendel perfekter Spantransport
- Multi-Bit-Aufnahme (Bit, Hex, Rundschaft)
- geeignet für Metall, Beton, Holz, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Aluminium und Kunststoff

Art.-Nr.	Durchmesser mm
496.001.005	5
496.001.006	6
496.001.008	8
496.001.010	10
496.001.012	12
496.001.014	14
496.601.001 (Set)	1 x 5
	2 x 6
	1 x 8
	1 x 10

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

KYOCERA TJEP fastening systems

TJEP GRF 34/100 Excellent Gas-Streifennagler-Set

Art.-Nr.: IGK-Set-100200
Set bestehend aus:

- 1 x TJEP GRF 34/100 Excellent Gas-Streifennagler inkl. 2 Li-Ion-Akkus, Ladegerät und Koffer
- 3 x TJEP Gaskartusche 165 mm, lila Ring
- 3.000 Rillennägel, verzinkt, D-Kopf, 90 mm

Dieser 4-Zoll-Nagler ist die perfekte Lösung für u. a. Lattungen, Sperrholz und Fußböden.

- Ergonomische Ausgewogenheit
- Akku-Indikator
- Einstellbare Schlagtiefe
- No-Mark-Gummianschlag
- Lithium-Akku – ca. 8.000 Schüsse pro Akkuladung
- große Einschlagkraft, einer der kräftigsten auf dem Markt
- Gürtelhaken

TJEP GRF 34/90 Gas 3G-Streifennagler-Set

Art.-Nr.: IGK-Set-100205
Set bestehend aus:

- 1 x TJEP GRF 34/90 Gas 3G-Streifennagler inkl. 2 Li-Ion-Akkus, Ladegerät und Koffer
- 4 x TJEP Ganzjahresgas 165 mm, roter Ring
- 4.000 Rillennägel, verzinkt, D-Kopf, 75 mm

Gasnagler mit hoher Schlagkraft für Dachkonstruktionen, Lattungen, Sperrholz, Verschalung, Holzbekleidung, Böden und Platten usw.

- sehr gute Ausgewogenheit
- rutschfestes Gehäuse
- Gürtelhaken
- No-Mark-Nase
- einstellbare Schlagtiefe
- leicht zu Reinigen
- Ladung des Magazins von hinten

TJEP GRF 34/100 Excellent Streifennagler-Set

Art.-Nr.: IGK-SET-100030
Set bestehend aus:

- 1 x TJEP GRF 34/100 Exc. Streifennagler 34° mit Koffer
- 2.800 Rillennägel, verzinkt, D-Kopf, 98 mm

Perfekt für Latten, Sparren, Schalungen, Holzfußböden, Holzverkleidungen und vieles mehr.

- kompaktes Design
- einstellbare Ausblasöffnung
- Ladung des Magazins von hinten
- gute Ausgewogenheit
- einstellbare Schlagtiefe
- No-Mark-Gummianschlag

KYOCERA TJEP fastening systems

TJEP HA 35 Gas 3G Haftennagler-Set

Art.-Nr.: IGK-Set-100250
Set bestehend aus:

- 1 x TJEP HA-35 GAS 3G Haftennagler
  inkl. 2 Li-Ion-Akkus, Ladegerät und Koffer
- 2 x TJEP Gaskartusche 78 mm, gelber Ring
- 2 x 900 Rillennägel, rostfrei A2, Rundkopf, 25 mm

Gasnagler für die Befestigung von Fest- und Schiebehaften für Blechdächer, Zinkverkleidungen und Eindeckungen.

- Lithium-Akku – ca. 8.000 Schüsse pro Akkuladung
- No-Mark-Gummianschlag
- rutschfeste Gummikappe
- rutschfester Griff
- Akku-Indikator
- einstellbare Schlagtiefe
- Gürtelhaken
- Ladung des Magazins von oben

TJEP PC 90 Excellent Coilnagler-Set

Art.-Nr.: IGK-Set-100034
Set bestehend aus:

- 1 x TJEP PC 90 Excellent Coilnagler mit Koffer
- 1.600 Rillennägel, verzinkt, Rundkopf, 75 mm

Neuentwickelter Coilnagler mit höherer Schlagkraft.

- gute Ausgewogenheit
- einfache Einstellung der Magazinhöhe
- einstellbare Schlagtiefe
- einstellbare Ausblasöffnung
- leichter Wechsel von Einzel- auf Kontaktauslösung
- No-Mark-Gummianschlag
- Plastikschutzkappe

TJEP TA-45 Dachpappnagler-Set

Art.-Nr.: IGK-Set-100345
Set bestehend aus:

- 1 x TJEP TA45 Dachpappnagler mit Koffer
- 2 x 2.880 Rillennägel, verzinkt, Rundkopf, 25 mm

Geeignet für Dachpappe, dünne Metallplatten, usw.
Die eingebaute Nagelführung verhindert das Kippen der Nägel.

- einstellbare Ausblasöffnung
- rutschfester Griff
- Schutzbeschlag – rutschfest
- Einzel- und Kontaktauslösung
- Einstellung der Magazinhöhe
- einstellbare Schlagtiefe

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

euroline
Der sichere Aufstieg

Holz-Dachdecker-Auflegeleiter

- Holme aus wasserfest verleimtem, 7-lagigem Schichtholz
- Sprossen aus wasserfest verleimtem Schichtholz
- diese Leiter darf nur aufgelegt (bis 75°) und in Dachhaken eingehängt werden

Größe	1 x 8	1 x 10	1 x 12	1 x 14	1 x 16	1 x 18
Länge max. m	2,25	2,80	3,35	3,95	4,50	5,05
Art.-Nr.:	111 0108	111 0110	111 0112	111 0114	111 0116	111 0118

Alu-Dach-Auflegeleiter

- diese Leiter darf nur aufgelegt (bis 75°) und in Dachhaken eingehängt werden

Bei den Alu-Dach-Auflegeleitern für Kaminkehrer (Nr. 321, 322, 323 und 324) – auch Kaminkehrerleiter genannt – sind sowohl Holme als auch Sprossen aus hochwertigem Aluminium. Dank der halbrunden Form der Alusprossen können diese Leitern auf jedem Dach der Dachneigung entsprechend eingesetzt werden. Die starke Riffelung bietet zudem ein Höchstmaß an Sicherheit. Mit Hilfe der speziell für euroline-Kaminkehrerleitern konzipierten Verbindungslaschen, können die bis zu 3,95 m langen einzelnen Dachleitern miteinander verbunden werden. So entsteht für jedes Dach stets die optimale Länge der Leiter.

Farbe	Alu natur	Alu natur	Alu natur
Sprossenzahl	7	10	14
Leiterlänge m	2,00	2,80	3,95
Äußere Breite m	0,33	0,33	0,33
Art.-Nr.:	321 0107	321 0110	321 0114

Farbe	braun	braun	braun
Sprossenzahl	7	10	14
Leiterlänge m	2,00	2,80	3,95
Äußere Breite m	0,33	0,33	0,33
Art.-Nr.:	323 0107	323 0110	323 0114

Farbe	rot	rot	rot
Sprossenzahl	7	10	14
Leiterlänge m	2,00	2,80	3,95
Äußere Breite m	0,33	0,33	0,33
Art.-Nr.:	322 0107	322 0110	322 0114

Farbe	anthrazit	anthrazit	anthrazit
Sprossenzahl	7	10	14
Leiterlänge m	2,00	2,80	3,95
Äußere Breite m	0,33	0,33	0,33
Art.-Nr.:	324 0107	324 0110	324 0114

PERKEO

TITAN SET DRACHENFLÜGEL
+ GRATIS BARBARIAN Werkzeugtasche

Art.-Nr.: 780/61/F911

PERKEO TITAN Hochleistungs-Aufschweißbrenner mit neuem Griffstück Drachenflügel im Komplett-Set.

- neues Griffstück Drachenflügel für weniger Kraftaufwand beim Halten des Brenners
- ultraleicht, da aus federleichtem und unverwüstlichem Titanstahl
- TOP-Leistung mit 101 kW!

Set bestehend aus:

- 1 Drachenflügel Sparautomatik-Griffstück mit fest eingestellter Zündflamme gemäß BG-Vorschrift
- 1 TITAN Brennerkopf, 60 mm Durchmesser
- 1 TITAN Brennerrohr mit Aufstellfuß, 500 mm lang
- 1 Hochdruckschlauch 10 m lang, EN 16436-1, DVGW-geprüft
- 1 Propanregler, regulierbar von 0,5 – 4 bar mit Schlauchbruchsicherung
- 1 BARBARIAN Werkzeugtasche

Original PERKEO Weichlötanlage
+ GRATIS Werkzeugtasche MAXIMUS

Art.-Nr.: 799/5/920/3

Original PERKEO Weichlötanlage im Komplett-Set mit Propan-Montageflasche für 0,425 kg-Füllung, 1,5 bar-Konstantregler inklusive Sintermetallfilter zum Schutz vor Versulzung des Lötgerätes, 2,5 m Hochdruck-schlauch EN 16436-1, unverwüstlichem Hoch-leistungs-Lötkolben mit Anschluss G3/8" LH, 350 g-Elektrolyt-Kupferstück in Hammerform gekröpft und robuster Werkzeugtasche MAXIMUS.

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

freund

Falzmaschine Seaming Pro

Art.-Nr.: 930 000 00

Universeller Unterstützer: Erstellt Doppelstehfalze oder Winkelfalze und schneidet auch den alten Falz optimal ab – all das mit nur einem handlichen Gerät! Bearbeitet Kupfer, Zink und Aluminium bis 0,7 mm Stärke, verzinkten oder colorierten Stahl bis 0,6 mm Stärke sowie Edelstahl bis 0,5 mm Stärke.

- 1 Gerät für 3 Einsätze – Doppelstehfalz, Winkelfalz und Abschneiden des alten Falzes
- Erstellt Doppelstehfalze in nur einem Arbeitsschritt – von 8 bis zu 12 m pro Minute
- Einfach an handelsüblichen Akkuschrauber an einer von zwei Aufnahmen zu montieren (Dach oder Fassade)
- Ausklink- und auch wieder einklinkbar
- Schnell auf die unterschiedlichen Funktionen umrüstbar
- Extrem belastbares Innenleben mit Schneckenantrieb – kein Einsatz von Kunststoffteilen
- Ohne Vorfalzen oder Anfalzen einsetzbar
- Höhenverstellbar: Falzhöhe von 25 mm auf 32 mm umrüstbar
- Tellerfeder sorgt automatisch für den richtigen Anpressdruck bei jeder Materialstärke
- Passt durch flache Bauform zwischen Fassade und Gerüst
- CE-konform

Lieferumfang:
- Falzmaschine Seaming Pro, ausgestattet mit Formrollen aus gehärtetem Stahl
- Halterung für Akkuschrauber inkl. Befestigungsschrauben
- Gummierte Antriebsrollen (montiert)
- Schneidrollen
- Laufrollen für 25 mm (montiert) und Laufrollen für 32 mm Falze
- Innensechskantschlüssel
- Transportbox
- Gebrauchsanweisung
- Produktpass

Unser Video:

Optionales Zubehör:
- Edelstahlformrollen für die Edelstahlbearbeitung Art.-Nr.: 930 000 10

Technische Daten:
- Abmessungen in mm (L x B x H): 300 x 200 x 140
- Gewicht: 6,5 kg

Anforderungen an den Akkuschrauber:
- Min. Drehmoment 90-100 Nm,
- Max. zulässiges Drehmoment 135 Nm
- Empfohlene Drehzahl 0-1.800 U/min^{-1}

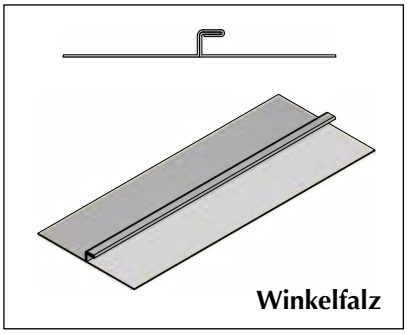

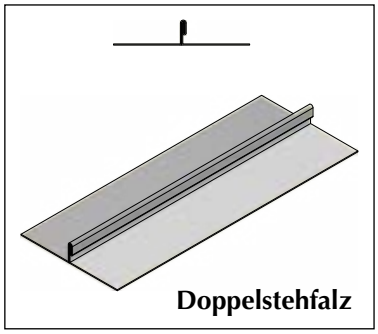

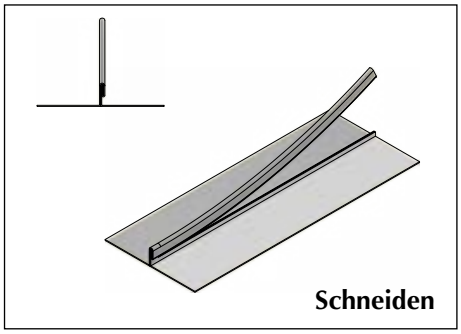

MASC®

MASC Spezial-Aufweitconer mit SDS-PLUS-Aufnahme

- problemloses Aufweiten sämtlicher handelsüblicher Regenfallrohre aus Zink und Kupfer, Alu und Uginox
- absolutes 1-Mann-Baustellen- oder Werkstatt-Gerät
- durch das patentierte Getriebe erfolgt ein automatischer Vorschub und Rücklauf
- einfaches Herstellen von Schiebemuffen
- Ausrichten von Regenrohrbogen möglich
- für Bohrhammer (auch Akku) mit R/L-Lauf für SDS-Plus- oder Zahnkranzaufnahme
- geringes Gewicht durch Alubauweise

Einzeln bestellbar:

Art.-Nr.:	Durchmesser mm	Gewicht kg
SCO50K	50	0,65
SCO60K	60	0,75
SCO76K	76	1,05
SCO80K	80	1,15
SCO87K	87	1,40
SCO100K	100	1,75
SCO120K	120	2,30

Achtung Sonderaktion

Bei Bestellung von 2 Aufweitconern nach Wahl sind folgende Komponenten im Conerpreis enthalten:

- 1 Metall-Transportkoffer
- 1 Dose Schmiermittel
- 1 Adapter SDS auf Bohrfutter

Bei Bestellung von 3 Aufweitconern nach Wahl sind folgende Komponenten im Conerpreis enthalten:

- 1 Metall-Transportkoffer
- 1 Dose Schmiermittel
- 2 Adapter SDS auf Bohrfutter

MASC Fassadengripzange

Art.-Nr.: FGZ

- vernickelte Ausführung mit Grip-Schnellverstellung
- problemloses Spannen von profilierten Blechscharen
- zur Fixierung von Blechscharen unter Einbezug der Querdehnung im Fassaden- und Dachbereich

MASC Blechknabber-BK1/II

Art.-Nr.: BK1/II

- zum Einschneiden des Profiles vor dem Einziehen der Quetschfalte beim Bündnerfalz
- um das Einreißen des Bleches zu vermeiden
- kein Benutzen von Handlochstanzen oder Anbohrern und kein zusätzliches Einschneiden erforderlich
- Einschnitttiefe durch Nachschneiden problemlos regelbar
- für Stahlblech bis maximal 0,7 mm
- verbessertes Schnittbild ohne Gratausbildung
- stabilere Ausführung
- ergonomische Griffe – dadurch ermüdungsfreies Arbeiten
- der kürzere Kopf ermöglicht näheres Anfahren bei Ecken

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

Dolezych
einfach sicher

Gabelhubwagen Do 2500

Art.-Nr.: 087 898 40

- langlebige Hydraulik
- Tandemrollen aus Polyurethan
- Bereifung der Lenkräder aus Polyurethan
- Tragfähigkeit: 2.500 kg
- Gabellänge: 1.150 mm
- min. / max. Gabelhöhe: 85 / 200 mm
- Gewicht: 70 kg

Kantenschutzwinkel aus Polyethylen

Art.-Nr. ohne Schlitz: 060 000 14
Art.-Nr. mit Schlitz: 060 000 23

- der ideale Kantenschutz für alle empfindlichen und zerbrechlichen Transportgüter
- sicherer Schutz bei der Verwendung von Zurr- oder Bündelgurten
- die breite Auflagefläche verteilt den Spanndruck im günstigen Verhältnis
- für 50 mm Band
- Abmessung in mm: 90 x 90 x 140

Kantenschutzschiene

Art.-Nr. 80 cm: 060 000 44
Art.-Nr. 120 cm: 060 000 37
Art.-Nr. 300 cm: 060 000 52

- Materialstärke: 19 mm (Doppelstegplatte)
- Schenkellänge: 190 x 190 mm
- Gewicht: 2,2 kg/m
- hohe Formelastizität
- weitere Längen auf Anfrage

Gasflaschen-Transportsicherung, stehend

Art.-Nr.: 060 051 11

- geeignet für 5- und 11-kg-Propan- und Butan-Gasflaschen
- einfach zu bedienen: Passenden Ring anheben, Flasche anstellen, Ring überstülpen, fertig
- TÜV-geprüft

Dolezych
einfach sicher

Gasflaschen-Transport-Sicherung

Art.-Nr.: 265 017 15

- zweiteilig
- 1 Ankerschiene 480 mm lang
- 1 Zurrgurt 1,50 m mit kleiner Ratsche
- Set zur Sicherung einer Flasche bis zu 20 l Inhalt
- bei hohen Flaschen ab 20 l Inhalt sind zwei Sicherungen zu verwenden

Ratschengurt DoZurr 5000-Set 10-teilig

Art.-Nr.: 265 050 34

- 10 x Ratschengurt
- 50 mm Gurtbandbreite
- 2-teilig
- mit Profilhaken und Druckratsche
- Länge: 0,5 m
- 100 % Polyester
- LC = 2500 daN

Verzurrgurt-Set 10-teilig

Art.-Nr.: 269 202 66

- 2 Zurrgurte 2-teilig mit Druckratsche und Profilhaken, LC im direkten Zug 2.500 daN, S_{TF} 300 daN, Breite: 50 mm, Länge: 8 m
- 2 Zurrgurte 2-teilig mit Druckratsche und Profilhaken, LC im direkten Zug 1.000 daN, S_{TF} 220 daN, Breite: 35 mm, Länge: 6 m
- 4 Zurrgurte, 1-teilig mit Druckratsche Breite: 25 mm, Länge: 4 m, LC = 700 daN in der Umreifung
- 1 Abdecknetz 3,5 x 5 m (nicht zum Verzurren geeignet)
- 1 Dolezych-Sporttasche

PES-Rundschlingen-Set

Art.-Nr.: 058 498 01

Set bestehend aus:

- 2 x 1,0 m, violett, 1.000 kg
- 4 x 2,0 m, violett, 1.000 kg
- 2 x 3,0 m, violett, 1.000 kg
- 4 x 4,0 m, violett, 1.000 kg
- 2 x 2,0 m, grün, 2.000 kg
- 2 x 4,0 m, grün, 2.000 kg
- 2 x 6,0 m, grün, 2.000 kg
- 2 x 4,0 m, gelb, 3.000 kg
- 1 x Dolezych-Sporttasche

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

Rapid Hammertacker R19 Set

inkl. 100.000 Klammern

Art.-Nr. Hammertacker: 207 260 01
Art.-Nr. Heftklammern: 118 307 70

inkl. 100.000 Klammern

Set bestehend aus:

- 1 Rapid Hammertacker R19
- 20 Packungen Heftklammern 13/6 (100.000 Stück)

Kleiner und leichter Hammertacker für Isoliermaterialien und schnelle Befestigung von Dampfsperren, Etiketten, Postern usw.

- mit ergonomischem Einhandgriff für eine einfache Verwendung
- Lademechanismus ohne lose Teile
- einfaches Laden von unten
- komplett aus Stahl
- staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung
- ergonomischer Griff mit rutschhemmender Beschichtung
- Qualität „Made in Schweden“

Rapid Hammertacker R311 Set

inkl. 50.000 Klammern

Art.-Nr. Hammertacker mit Holster: 500 023 6
Art.-Nr. Heftklammern: 119 107 11

inkl. 50.000 Klammern

Set bestehend aus:

- 1 Rapid Hammertacker R311
- 1 Holster
- 10 Packungen Heftklammern 140/10 mm (50.000 Stück)

Maximaler Komfort, höchste Geschwindigkeit und Stabilität. Angefangen beim Laden von unten: Der R311 verfügt über einen neuen, patentierten Lademechanismus – das Magazin öffnet sich schon auf leichten Knopfdruck. Gefolgt von Kraft und Geschwindigkeit: Die perfekte Ausgewogenheit mit Schwerpunkt im Tackerkopf erzielt optimale Heftergebnisse und das Rückfedern spart viel Kraft. Außerdem ist der Griff ergonomisch geformt. Die große Prallplatte schützt die Materialien und der drehbare Klammertreiber sorgt für eine längere Lebensdauer.

- zum Tackern von Isoliermaterialien, Dachpappe, Dampfsperren, Schildern usw.
- neuer patentierter Lademechanismus zum Laden von unten
- keine losen Teile, die verloren gehen können
- drehbarer Doppeltreiber für doppelte Lebensdauer
- Prallplatte zum Schutz der Materialien
- kraftsparende Rückstoßtechnik
- flexibel für Heftklammern von 6–12 mm
- ganz aus Stahl
- ergonomischer Griff mit rutschhemmender Beschichtung
- Qualität „Made in Schweden“

COBA-Eigenmarken in Profi-Qualität

Neben einem umfassenden Sortiment an Dach- und Fassadenbaustoffen sowie Zubehör, erhalten Sie im COBA-Fachhandel auch viele Eigenmarken in Profi-Qualität.

COBA-Dachdeckerkoffer
COBA-Dachlattenverlängerung
COBA-Dachrinnenheizung
COBA-Dachziegelbohrer
COBA-Fallrohrprovisorium
COBA-Firstrolle
COBA-Handbrenner Edelstahl + Titan
COBA-Handschere Ergocut + Mastercut
COBA-Handschuhe
COBA-Klempnerkoffer
COBA-Schneefangset Gitter + Rohre
COBA-Schutz- u. Dachanstrich
COBA-Sicherheitsset
COBA-Silikon
COBA-Spachtelmasse
COBA-Spenglerschrauben
COBA-Stockschrauben
COBA-Thermodübel-Set
COBA-Traufenrolle
COBA-Voranstrich schnell
COBA-Voranstrich superschnell
COBA-WK-Anschluss
COBA-Zimmererkoffer

Erhältlich nur bei Ihrem COBA-Fachhändler!

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

ALUTEC MÜNCHEN

BAVARIA® www.mauderer.de

Böcker

brennenstuhl®

Dolezych einfach sicher

euroline Der sichere Aufstieg

freund

FRIESS TECHNO

FUNCKE rundum gesichert

GRÜN

HYMER

JCB®

KYOCERA TJEP

- when it has to be right Leica Geosystems

marcrist Erlebe den Unterschied

MASC®

Milwaukee®

Paslode®

PERKEO

PREFA

Rapid®

SIEVERT® Swedish design and quality since 1882.

steinel

überreicht durch

COBA-Baustoffgesellschaft
für Dach + Wand GmbH & Co. KG
Kiebitzheide 44
49084 Osnabrück
Telefon 0541 50513-0
Telefax 0541 50513-39
www.coba-osnabrueck.de